

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮ- ЧЕНИЯ И КЛА- ПАНЫ





КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КЛАПАНЫ

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ПО ОДНОМУ КОДУ!

Вы можете заказать комплект подключения, включающий выбранную вами термоголовку и концевки с помощью одного кода. Все клапаны Jaga оснащены механизмом преднастройки и закрытия/открытия потока. Более детальную информацию о клапанах см. раздел клапаны.

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ DECO

КОНЦОВКИ

Пример заказа

Полный код заказа с концевками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов соединений.

код комплекта соединений код соединительной концевки
CODE.OW2.DC.1. 110

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

Код	Ø трубы
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

СТАЛЬНАЯ ТРУБА

Код	Ø трубы
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В "ОДНОЙ ТОЧКЕ"

ДЛЯ ACCOLADE, NAUTICA, ARISTOCRAT, SANI, DECO ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ И PANEL PLUS ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

Подключение в стену



2-трубное: Kv 0.28-1.15
1-трубное: Kv 1.10-2.10

set 81

	Головка	€
CODE.OW2.DC.1...	DC	166,20
CODE.OW2.DW.1...	DW	155,00

введите код концевок

Подключение в пол



2-трубное: Kv 0.28-1.15
1-трубное: Kv 1.10-2.10

set 82

	Головка	€
CODE.OF2.DC.1...	DC	166,20
CODE.OF2.DW.1...	DW	155,00

введите код концевок

Термоголовки для клапанов с подключением "в одной точке"

DC

DW



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ DECO



ВЕНТИЛЬ DECO-PRO ДЛЯ ВСЕХ РАДИАТОРОВ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ MM, LL ИЛИ RR

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ JAGA DECO PRO

Термостатическая головка слева или справа.

Хромированный набор



2-трубное: Kv 0.29-1.65

1-трубное: Kv 1.50-2.20

set 41	Головка	€
CODE.PW3.DC.1...	DC	166,20
CODE.PW3.DW.1...	DW	155,00

set 45 Уменьшенный Kv 0.09-0.77*

Головка	€
CODE.RW3.DC.1...	DC 166,20
CODE.RW3.DW.1...	DW 155,00

введите код концовок

* Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana

Набор из полированной нержавеющей стали (SS)



Набор из анодированного алюминия (ALU)



2-трубное: Kv 0.29-1.65

1-трубное: Kv 1.50-2.20

set 48	Модель	€
CODE.PW3.PS.1...	SS	226,10
CODE.PW3.PA.1...	алюм.	226,10

введите код концовок

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ JAGA DANFOSS PRO

Термостатическая головка справа

Внимание: подача всегда справа!

Чтобы избежать проблем с гидравликой, должен быть рассчитан и принят во внимание общий перепад давления в радиаторе (клапан + радиатор + трубопровод).
Не подходит для Twine BT и Pinch BT.
Максимальная мощность радиаторов Iguana: 1500 Ватт.

Хромированный набор



Набор из полированной нержавеющей стали (SS)



set 47 2-ТРУБНОЕ Kv 0.13-0.70*

Модель	€
CODE.DW2.CD.1... хром	162,30
CODE.DW2.SD.1... SS	239,30

введите код концовок

* Не подходит для радиатора Iguana

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ JAGA DECO PRO

Термостатическая головка слева или справа.

Хромированный набор



2-трубное: Kv 0.29-1.65

1-трубное: Kv 1.50-2.20

set 42	Головка	€
CODE.PF3.DC.1...	DC	166,20
CODE.PF3.DW.1...	DW	155,00

set 46 Уменьшенный Kv 0.09 0.77*

Головка	€
CODE.RF3.DW.1...	DC 166,20
CODE.RF3.DC.1...	DW 155,00

введите код концовок

* Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana

Набор из полированной нержавеющей стали (SS)



Набор из анодированного алюминия (ALU)



2-трубное: Kv 0.29-1.65

1-трубное: Kv 1.50-2.20

set 49	Головка	€
CODE.PF3.PS.1...	SS	226,10
CODE.PF3.PA.1...	алюм.	226,10

введите код концовок

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ DECO

ДЛЯ ВСЕХ РАДИАТОРОВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ JAGA DECO

Угловой



set 33	Kv 0.30-2.50	2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.JW2.DC.1...			DC	166,20
CODE.JW2.DW.1...			DW	155,00

set 36	Уменьшенный Kv 0.10-0.84*	2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.RW2.DC.1...			DC	166,20
CODE.RW2.DW.1...			DW	155,00

введите код концовок

* Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ JAGA DANFOSS

Трехосевой - левосторонний набор подающий контур - справа обратный контур - слева

- Этот набор может быть использован в сочетании с выходной мощностью радиатора макс. 1200 Вт (75/65/20).
- Чтобы избежать проблем с гидравликой, должен быть рассчитан и принят во внимание общий перепад давления в радиаторе (клапан + радиатор + трубопровод).



set 87	2-ТРУБНОЕ: Kv 0.03-0.44*	Модель	€
CODE.DHL.CD.1...	хром		173,50
CODE.DHL.SD.1...	SS		227,70

введите код концовок

* Не подходит для радиатора Iguana

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ JAGA DECO

Прямой



set 34	Kv 0.30-2.50	2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.JF2.DC.1...			DC	166,20
CODE.JF2.DW.1...			DW	155,00

set 37	Уменьшенный Kv 0.10-0.84*	2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.RF2.DC.1...			DC	166,20
CODE.RF2.DW.1...			DW	155,00

введите код концовок

* Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana

Сдвоенный угловой



set 35	Kv 0.30-2.50	2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.JH2.DC.1...			DC	166,20
CODE.JH2.DW.1...			DW	155,00

set 38	Уменьшенный Kv 0.10-0.84*	2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.RH2.DC.1...			DC	166,20
CODE.RH2.DW.1...			DW	155,00

введите код концовок

* Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguana

Трехосевой - правосторонний набор подающий контур - слева обратный контур - справа

- Этот набор может быть использован в сочетании с выходной мощностью радиатора макс. 1200 Вт (75/65/20).
- Чтобы избежать проблем с гидравликой, должен быть рассчитан и принят во внимание общий перепад давления в радиаторе (клапан + радиатор + трубопровод).



set 88	2-трубное: Kv 0.03-0.44*	Модель	€
CODE.DHR.CD.1...	хром		173,50
CODE.DHR.SD.1...	SS		227,70

введите код концовок

* Не подходит для радиатора Iguana

Ручной вентиль - Прямой



set 32	2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.MF2.MC.1...		хром	111,70
CODE.MF2.MW.1...		белый	111,70
CODE.MF2.MB.1...		черный	111,70

введите код концовок

Ручной вентиль - угловой



set 31	2-ТРУБНОЕ	Головка	€
CODE.MW2.MC.1...		хром	111,70
CODE.MW2.MW.1...		белый	111,70
CODE.MW2.MB.1...		черный	111,70

введите код концовок

Пример заказа концовок

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта соединений код соединительной концовки

CODE. JW2. DC. 1. 110

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ		ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА		МЕТАЛЛОПЛАСТИ- КОВАЯ ТРУБА		СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
Код	Ø трубы	Код	Ø трубы	Код	Ø трубы	Код	Ø трубы
110	10/1	212	12/2	314	14/2	501	M24 x 1/2"
112	12/1	214	14/2	316	16/2	503	M24 x 3/8"
114	14/1	219	16/1.5	326	16/2.2		
115	15/1	216	16/2	318	18/2		
116	16/1	217	17/2				
118	18/1	218	18/2				

С ЗАКРЫВАЮЩЕЙ ПЛАСТИНОЙ • КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ДЛЯ GEO

Для подключения в пол или в стену

Подающий контур справа



Подающий контур слева



GEO 150 X 50 CM Подающий контур справа

set 51

Kv 0.10-0.60

Головка	€
COGE.50R.DC.3...	DC 216,90
COGE.50R.DW.3...	DW 205,80
COGE.50R.JC.3...	JC 205,80
COGE.50R.PS.3...	PS 234,90

GEO 150 X 50 CM Подающий контур слева

set 52

Kv 0.10-0.60

Головка	€
COGE.50L.DC.3...	DC 216,90
COGE.50L.DW.3...	DW 205,80
COGE.50L.JC.3...	JC 205,80
COGE.50L.PS.3...	PS 234,90

GEO 180 X 60 CM Подающий контур справа

set 53

Kv 0.10-0.60

Головка	€
COGE.60R.DC.3...	DC 237,80
COGE.60R.DW.3...	DW 226,70
COGE.60R.JC.3...	JC 226,70
COGE.60R.PS.3...	PS 255,80

GEO 180 X 60 CM Подающий контур слева

set 54

Kv 0.10-0.60

Головка	€
COGE.60L.DC.3...	DC 237,80
COGE.60L.DW.3...	DW 226,70
COGE.60L.JC.3...	JC 226,70
COGE.60L.PS.3...	PS 255,80

введите код концевиков

ДЛЯ IGUANA CIRCO НАСТЕННАЯ

Для подключения в пол. Для подключения в стену закажите два дополнительных угольника

Подающий контур слева



set 43

Kv 0.10-0.60

	Ø	€	€
		ст. цвет	другие
COIG.28L.DC.3... ..	DC 27	272,40	310,20
COIG.28L.DW.3... ..	DW 27	261,30	299,10
COIG.31L.DC.3... ..	DC 31	288,10	329,10
COIG.31L.DW.3... ..	DW 31	277,00	318,00
COIG.34L.DC.3... ..	DC 34	302,80	346,80
COIG.34L.DW.3... ..	DW 34	291,70	335,70

Подающий контур справа




set 44

Kv 0.10-0.60

	Ø	€	€
		ст. цвет	другие
COIG.28R.DC.3... ..	DC 27	272,40	310,20
COIG.28R.DW.3... ..	DW 27	261,30	299,10
COIG.31R.DC.3... ..	DC 31	288,10	329,10
COIG.31R.DW.3... ..	DW 31	277,00	318,00
COIG.34R.DC.3... ..	DC 34	302,80	346,80
COIG.34R.DW.3... ..	DW 34	291,70	335,70

Головка
Цвет
Введите код концевиков

Угольник 90° M24 x M24



КОД	€
5095.020 никелированный	5,00

Пример заказа

Полный код заказа с концевиками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов соединений.

код комплекта соединений код соединительной концевиков
COGE. 50R. DC. 3. 110

Концевики M24



для набора 51 - 52 - 53 - 54 - 43 - 44

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ		ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА	
Код	Ø трубы	Код	Ø трубы
110	10/1	212	12/2
112	12/1	214	14/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2

МЕТАЛЛОПЛАСТИ- КОВАЯ ТРУБА


Код	Ø трубы	СТАЛЬНАЯ ТРУБА
501	M24 x 1/2"	
503	M24 x 3/8"	
		Доплата: 2,50 €

Термостатические головки

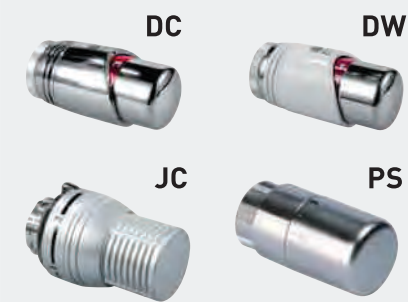

ДЛЯ ЧЕГО В РА- ДИАТОРЕ НУЖЕН БАЛАНСИРО- ВОЧНЫЙ ТЕРМО- РЕГУЛИРУЮЩИЙ ВЕНТИЛЬ?


С помощью терморегулирующих вентилей с преднастройкой Jaga и Jaga Danfoss можно точно отрегулировать количество протекающей в нагревательных элементах воды, и соответственно настроить прибор на оптимальную производительность. Также с помощью этих клапанов можно корректно распределить теплоноситель по приборам на ветке, за счет этого все приборы будут работать именно в тех режимах, в которых должны. Оптимальное распределение воды позволяет установить меньший циркуляционный водяной насос. Распределение подачи воды к различным нагревательным элементам можно легко перенастроить при расширении или при замене отопительной системы.

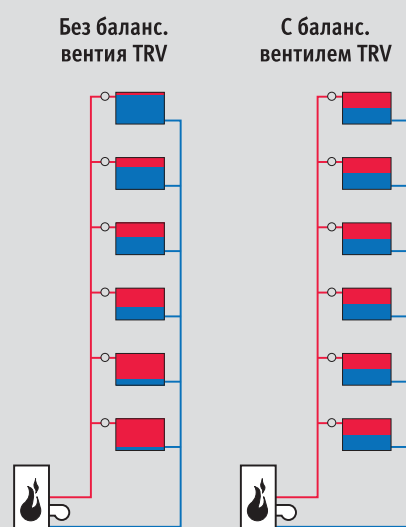


Распределение подачи воды к нагревательным элементам после ночного периода с малой потребностью в тепле, когда все клапаны TRV полностью открыты. В системе справа установлен балансирующий термостатический клапан TRV, в системе слева – нет.

КЛАПАНЫ DECO

JAGA DECO УГЛОВОЙ для подключения в одной точке

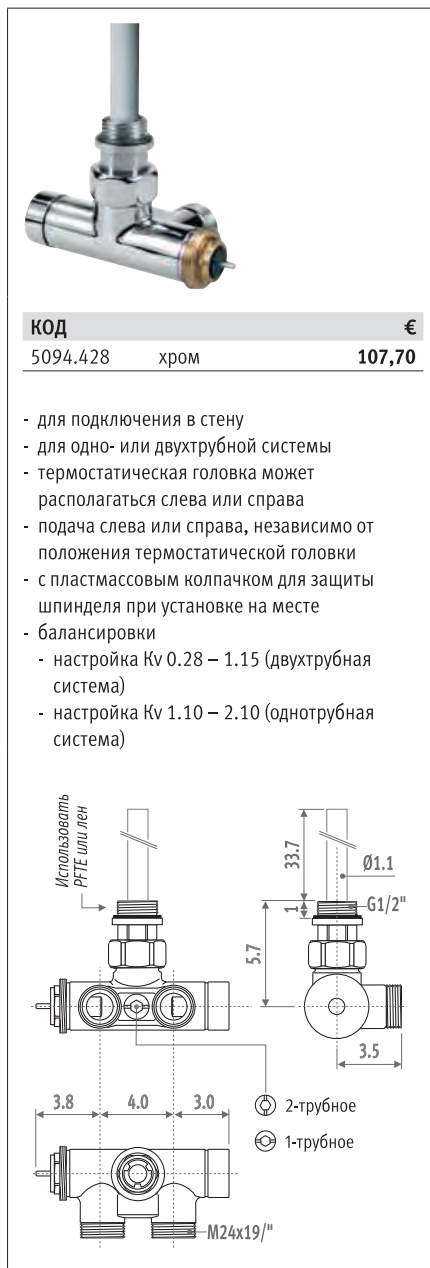

JAGA DECO ПРЯМОЙ для подключения в одной точке

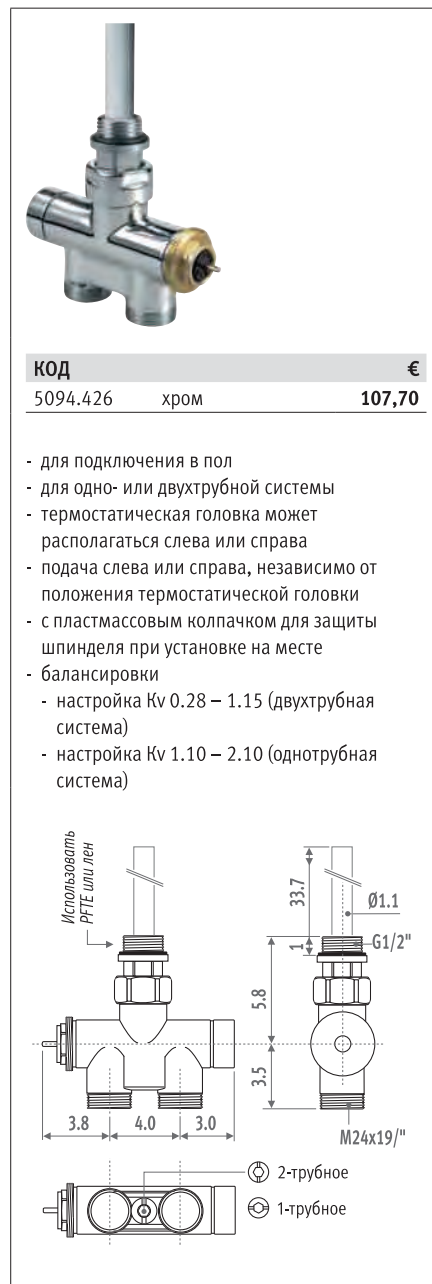



JAGA DECO PRO УГЛОВОЙ

Вентиль Deco-Pro Для всех радиаторов с подключением MM, LL или RR




КОД	СТАНДАРТНЫЙ KV	€
5094.427	хром	107,70
5094.432	эффект анодированного алюминия	142,20
5094.433	эффект нерж. стали	142,20

КОД	УМЕНЬШЕННЫЙ KV *	€
5094.5427	хром	107,70

* Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguala

- для подключения в стену
- для одно- или двухтрубной системы
- термостатическая головка может располагаться слева или справа
- подача справа или слева, не зависит от положения термостатической головки
- с пластмассовым колпачком для защиты шпинделя при установке на месте (стандарт. Kv: белый / уменьш. Kv: красный) балансировки:
- стандарт. Kv 0.29 - 1.65 м³/ч (двухтрубное соединение)
- стандарт. Kv 1.50 - 2.20 м³/ч (однотрубное соединение)
- уменьш. Kv 0.09 - 0.77 м³/ч (двухтрубное соединение)

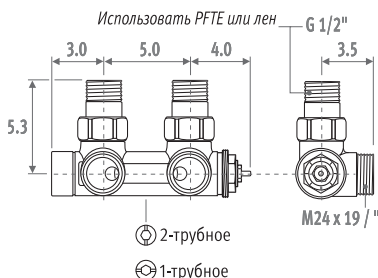

JAGA DECO PRO ПРЯМОЙ

Вентиль Deco-Pro Для всех радиаторов с подключением MM, LL или RR




КОД	СТАНДАРТНЫЙ KV	€
5094.425	хром	107,70
5094.434	эффект анодированного алюминия	142,20
5094.435	эффект нерж. стали	142,20

КОД	УМЕНЬШЕННЫЙ KV *	€
5094.5425	хром	107,70


* Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguala

- для подключения в пол
- для одно- или двухтрубного подключения
- TRV головка может быть расположена слева или справа
- подача слева или справа, независимо от положения термостатической головки
- оснащен синтетической защитой для настройки на месте установки (стандартный Kv: белый / уменьшенный Kv: красный) балансировки:
- стандартный Kv 0,29 - 1,65 м³/ч (2-трубное)
- стандартный Kv 1,50 - 2,20 м³/ч (1-трубное)
- уменьшенный Kv 0,09 - 0,77 м³/ч (2-трубное)




Хромированные концевки для Jaga Deco и Jaga Deco Pro

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ




КОД	Описание	Алюм..	
		хром €/шт	SS. €/шт
5094.1110	Ø M24 x 10/1	3,50	6,50
5094.1112	Ø M24 x 12/1	3,50	6,50
5094.1114	Ø M24 x 14/1	3,50	6,50
5094.1115	Ø M24 x 15/1	3,50	6,50
5094.1116	Ø M24 x 16/1	3,50	6,50
5094.1118	Ø M24 x 18/1	3,50	6,50

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА




КОД	Описание	Алюм..	
		хром €/шт	SS. €/шт
5094.1212	Ø M24 x 12/2	4,30	8,10
5094.1214	Ø M24 x 14/2	4,30	8,10
5094.1219	Ø M24 x 16/1.5	4,30	8,10
5094.1216	Ø M24 x 16/2	4,30	8,10
5094.1217	Ø M24 x 17/2	4,30	8,10
5094.1218	Ø M24 x 18/2	4,30	8,10

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	Алюм..	
		хром €/шт	SS. €/шт
5094.1314	Ø M24 x 14/2	5,90	10,50
5094.1316	Ø M24 x 16/2	5,90	9,50
5094.1326	Ø M24 x 16/2.2	5,90	10,50
5094.1318	Ø M24 x 18/2	5,90	10,50

СТАЛЬНАЯ ТРУБА




КОД	Описание	Алюм..	
		хром €/шт	SS. €/шт
5094.1501	Ø M24 x 1/2"	6,10	10,00
5094.1504	Ø M24 x 3/8"	6,10	10,00



для алюм., замените 1 на 6
для нерж., замените 1 на 7

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА DECO



КОД	€
5090.1111	хром 47,00
5090.1110	хром/белый 35,90
5090.1123	эффект анодированного алюминия 64,90
5090.1124	эффект нерж. стали 64,90

- заполнена жидкостью
- оснащена защитой от замерзания 8°C и функцией регулировки в диапазоне от 10 до 27°C
- резьбовое соединение M30 x 1.5
- отклонение установки 0.5 ≤ XP = 2K
- максимальная температура воды 110°C

КЛАПАНЫ DECO

JAGA DECO УГЛОВОЙ

Терморегулирующий вентиль




КОД	СТАНДАРТНЫЙ KV	€
5094.422	хром	57,60

КОД	УМЕНЬШЕННЫЙ KV *	€
5094.5422	хром	57,60

* Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguapa

- для подключения в стену
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте (стандартный Kv: белый / уменьшенный Kv: красный)
- балансировка:
 - стандартное Kv 0,30 – 2,50 м³/ч
 - пониженное Kv 0,10 – 0,84 м³/ч

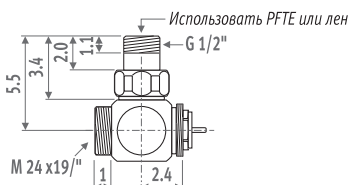


ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН



КОД	€
5096.004 хром	50,10

- Для подключения в стену
- подходит для предварительной настройки (см. график перепада давления)

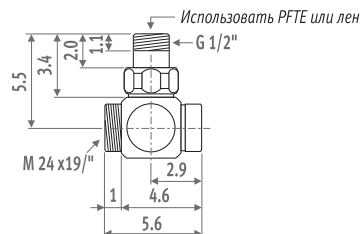

JAGA DECO ПРЯМОЙ

Терморегулирующий вентиль




КОД	СТАНДАРТНЫЙ KV	€
5094.420	хром	57,60

КОД	УМЕНЬШЕННЫЙ KV *	€
5094.5420	хром	57,60

* Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguapa

- для подключения в пол
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте (стандартный Kv: белый / уменьшенный Kv: красный)
- балансировка:
 - стандартное Kv 0,30 – 2,50 м³/ч
 - пониженное Kv 0,10 – 0,84 м³/ч

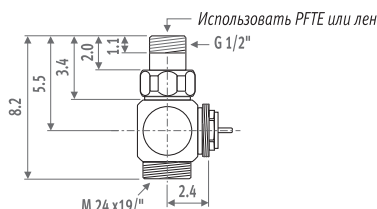


ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН



КОД	€
5096.003 хром	50,10

- Для подключения в пол
- подходит для предварительной настройки (см. график перепада давления)

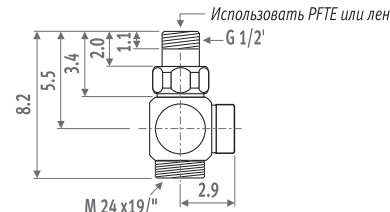

JAGA DECO ТРЕХОСЕВОЙ

Терморегулирующий вентиль




КОД	СТАНДАРТНЫЙ KV	€
5094.423	хром	57,60

КОД	УМЕНЬШЕННЫЙ KV *	€
5094.5423	хром	57,60

* Пониженное Kv не применимо для радиаторов Iguapa

- для подключения в стену с правой стороны радиатора
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте (стандартный Kv: белый / уменьшенный Kv: красный)
- балансировка:
 - стандартное Kv 0,30 – 2,50 м³/ч
 - пониженное Kv 0,10 – 0,84 м³/ч

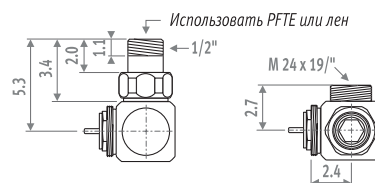


ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН



КОД	€
5096.005 хром	50,10

- хромированный трехсекторный запорный вентиль
- подходит для предварительной настройки (см. график потери давления)

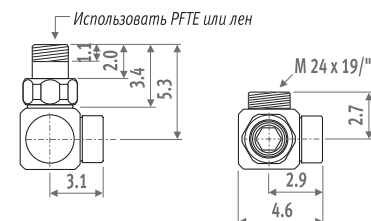

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА DECO




хром



хром/белый

КОД	€
5090.1111 хром	47,00
5090.1110 хром/белый	35,90



- заполнена жидкостью
- оснащена защитой от замерзания 8°C и функцией регулировки в диапазоне от 10 до 27°C
- резьбовое соединение M30 x 1.5
- отклонение установки 0.5 ≤ XP = 2K
- максимальная температура воды 110°C




JAGA DECO УГЛОВОЙ РУЧНОЙ ВЕНТИЛЬ



КОД		€
5096.00201	хром	50,10
5096.00202	белый	50,10
5096.00203	черный	50,10

- ручной хромированный вентиль для подключения в стену
- включает головку
- головка в 3 цветовых решениях с хромированным винтом

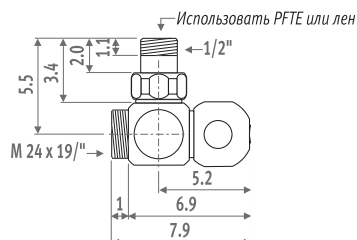


JAGA DECO ПРЯМОЙ РУЧНОЙ ВЕНТИЛЬ




КОД		€
5096.00101	хром	50,10
5096.00102	белый	50,10
5096.00103	черный	50,10

- ручной хромированный вентиль для подключения в пол
- включает головку
- головка в 3 цветовых решениях с хромированным винтом

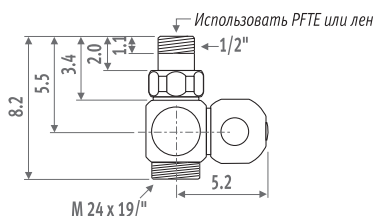


Концовки

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ




КОД	Описание	€/шт
5094.1110	Ø M24 x 10/1	3,50
5094.1112	Ø M24 x 12/1	3,50
5094.1114	Ø M24 x 14/1	3,50
5094.1115	Ø M24 x 15/1	3,50
5094.1116	Ø M24 x 16/1	3,50
5094.1118	Ø M24 x 18/1	3,50

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА




КОД	Описание	€/шт
5094.1212	Ø M24 x 12/2	4,30
5094.1214	Ø M24 x 14/2	4,30
5094.1219	Ø M24 x 16/1.5	4,30
5094.1216	Ø M24 x 16/2	4,30
5094.1217	Ø M24 x 17/2	4,30
5094.1218	Ø M24 x 18/2	4,30

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт
5094.1314	Ø M24 x 14/2	5,90
5094.1316	Ø M24 x 16/2	5,90
5094.1326	Ø M24 x 16/2.2	5,90
5094.1318	Ø M24 x 18/2	5,90

СТАЛЬНАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт
5094.1501	Ø M24 x 1/2"	6,10
5094.1504	Ø M24 x 3/8"	6,10



ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO PRO
СТАНДАРТНЫЙ KV
УГЛОВОЙ / ПРЯМОЙ
1-ТРУБНОЕ



Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7
Проток через радиатор, %	0	11	21	26	29	31	32	32
Kv: м³/ч/ΔP=1 бар Kv (t=2K)	1.50	1.68	1.90	2.04	2.12	2.17	2.20	2.20

Пример: радиатор 5 кВт (ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.07 бар
Преднастройка = 1
Kv = 1.68 м³/ч

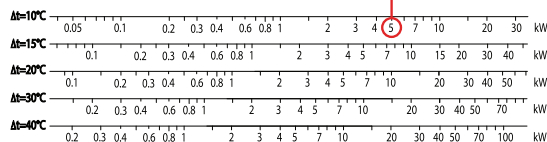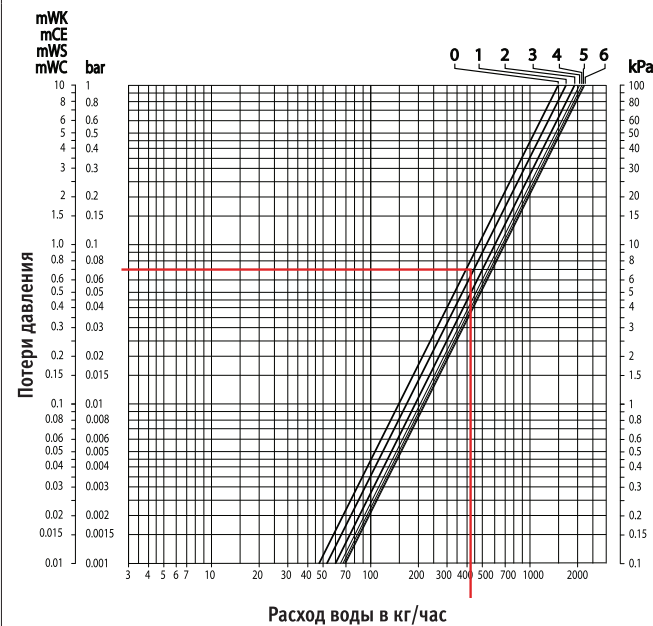

Технические данные



- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO PRO
СТАНДАРТНЫЙ KV
УГЛОВОЙ / ПРЯМОЙ
2-ТРУБНОЕ



Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7	макс.
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 бар Kv (t=2K)	0	0.29	0.72	1.10	1.29	1.46	1.56	1.61	1.65

Пример: радиатор 2 кВт (ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.05 бар
Преднастройка = 2
Kv = 0.72 м³/ч

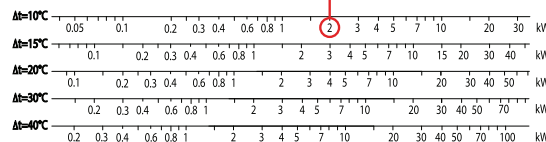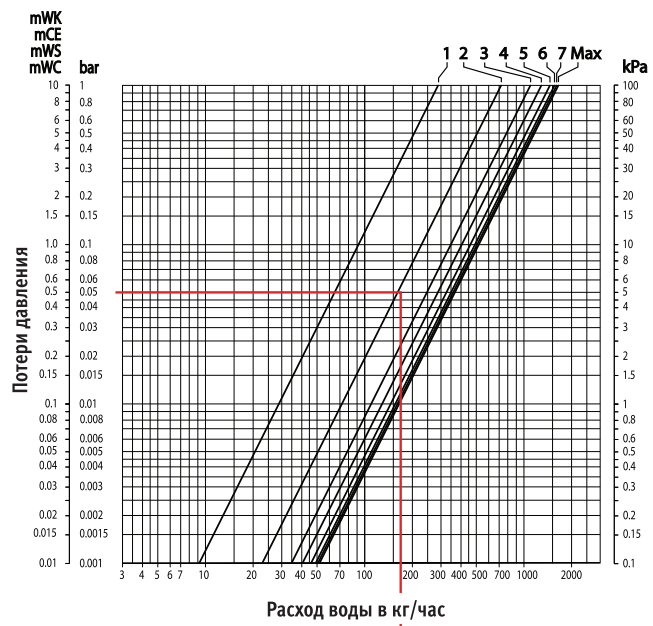

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO PRO УМЕНЬШЕННЫЙ KV УГЛОВОЙ / ПРЯМОЙ




Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 бар Kv (t=2K)	0	0.09	0.19	0.30	0.36	0.63	0.77

Пример: радиатор 0.7 кВт (ΔT=50)
 $\Delta T = 10^\circ\text{C}$ (75 - 65 = 10°C)
 $\Delta P = 0.1$ бар
 Преднастройка = 2
 $Kv = 0.19$ м³/ч

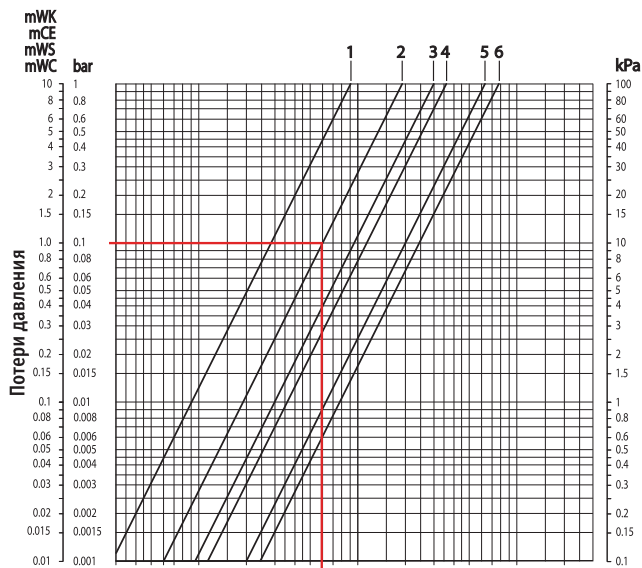

Расход воды в кг/час

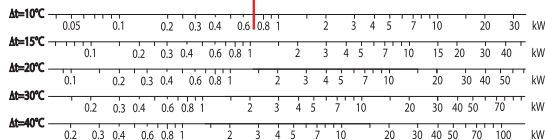

Технические данные


- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ DANFOSS DECO PRO УГЛОВОЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ДВУХТРУБНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ




Предварительная настройка	1	2	3	4	5	6	7	N
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 бар Kv (t=2K)	0.13	0.24	0.35	0.46	0.57	0.66	0.70	0.76

Пример: радиатор 2 кВт (ΔT=50)
 $\Delta T = 10^\circ\text{C}$ (75 - 65 = 10°C)
 $\Delta P = 0.1$ бар
 Преднастройка = 5
 $Kv = 0.57$ м³/ч

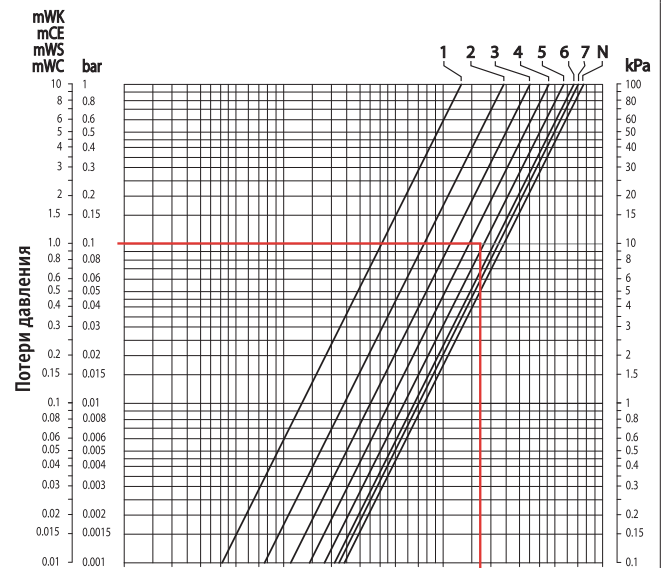

Расход воды в кг/час

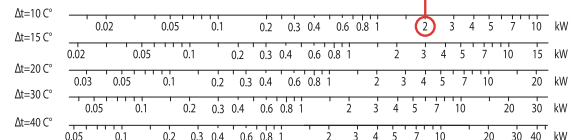

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DESO
СТАНДАРТНЫЙ KV
УГЛОВОЙ / СДВОЕННЫЙ УГЛОВОЙ




Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7	макс.
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 бар Kv (t=2K)	0	0.30	0.70	1.03	1.31	1.56	1.76	1.90	2.50

Пример: радиатор 4 кВт (ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 бар
Преднастройка = 3
Kv = 1.03 м³/ч

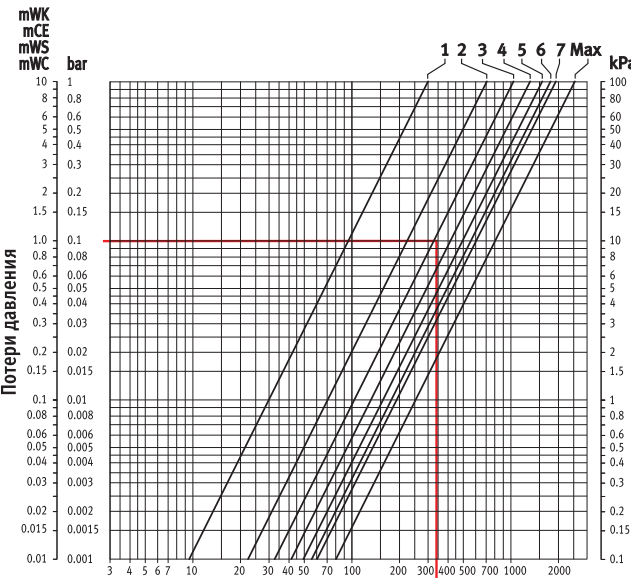

Расход воды в кг/час

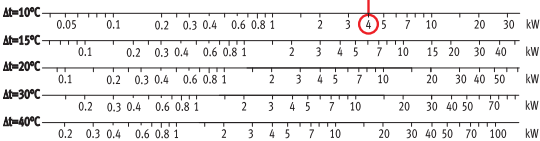

Технические данные


- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DESO
СТАНДАРТНЫЙ KV
ПРЯМОЙ




Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7	макс.
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 бар Kv (t=2K)	0	0.30	0.73	1.07	1.30	1.45	1.54	1.60	1.85

Пример: радиатор 1 кВт (ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.085 бар
Преднастройка = 1
Kv = 0.3 м³/ч

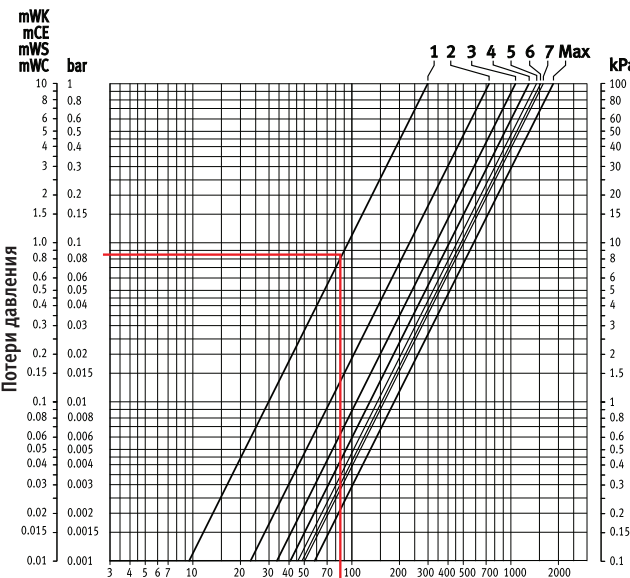

Расход воды в кг/час

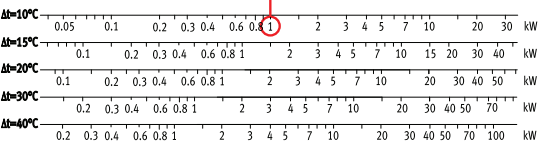

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743




ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DECO УМЕНЬШЕННЫЙ KV УГЛОВОЙ / СДВОЕННЫЙ УГЛОВОЙ / ПРЯМОЙ



Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.10	0.19	0.30	0.36	0.50	0.84

Пример: радиатор 0.7 кВт (ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
Преднастройка = 2
Kv = 0.19 м³/ч

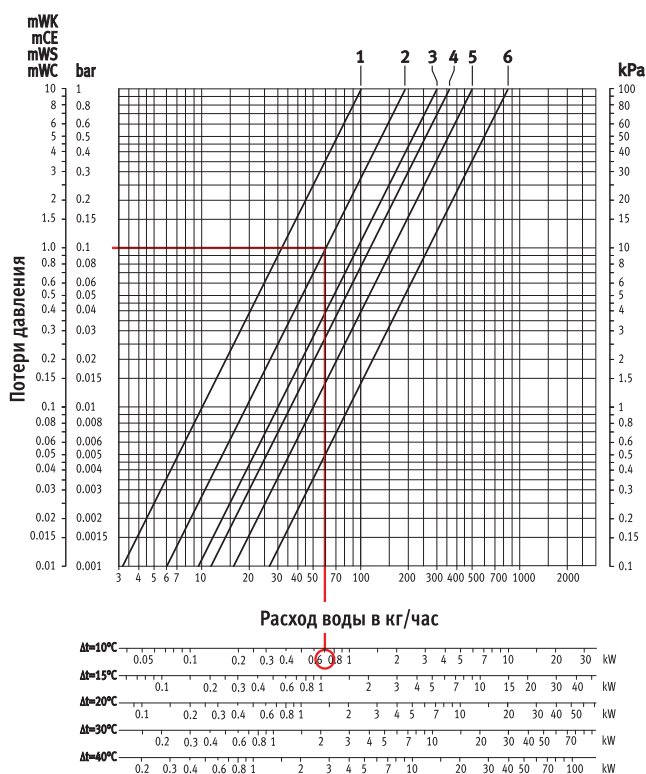

Технические данные


- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН УГЛОВОЙ / СДВОЕННЫЙ УГЛОВОЙ / ПРЯ- МОЙ



Число поворотов	закрыт	0.5	1.0	1.5	открыт
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 bar Kv (t=2K)	0	0.44	1.04	1.28	1.31

Пример: радиатор 4 кВт (ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 bar
кол-во оборотов = 1
Kv = 1.04 м³/ч

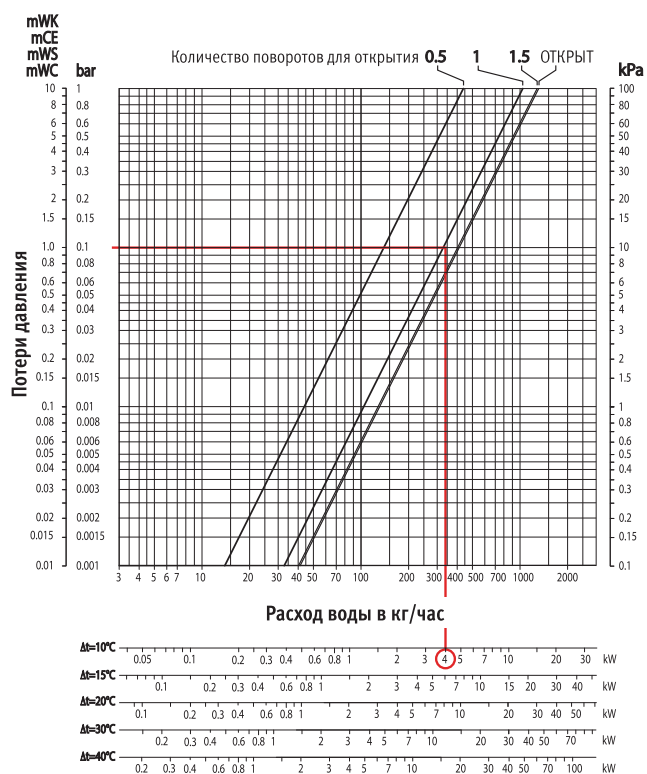

Технические данные

- Макс. температура воды: 120°C
- Макс. давление системы: 10 бар


ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ 1-ТРУБНОЕ




Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7
Проток через радиатор, %	0	19	34	40	43,5	45,5	47	47,5
Kv: м³/ч/ΔP=1 бар Kv (t=2K)	1.10	1.36	1.66	1.84	1.95	2.02	2.07	2.10

Пример: радиатор 5 кВт (ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 бар
Преднастройка = 2
Kv = 1.66 м³/ч

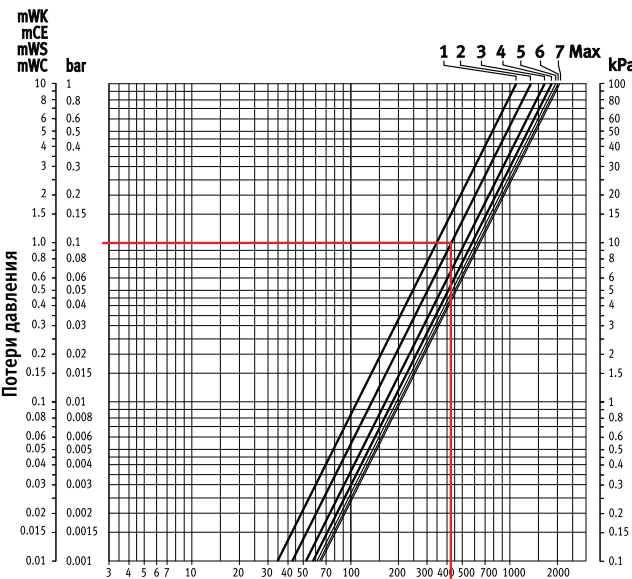


Расход воды в кг/час

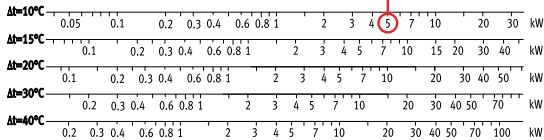

Технические данные


- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ 2-ТРУБНОЕ

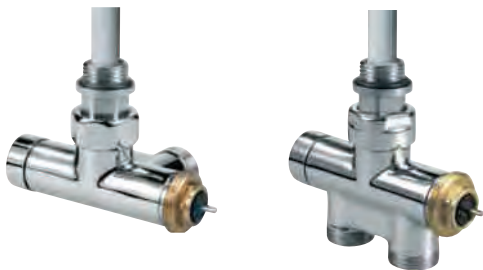


Предварительная настройка	0	1	2	3	4	5	6	7
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 бар Kv (t=2K)	0	0.28	0.61	0.83	0.97	1.06	1.11	1.15

Пример: радиатор 3 кВт (ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 бар
Преднастройка = 3
Kv = 0.83 м³/ч

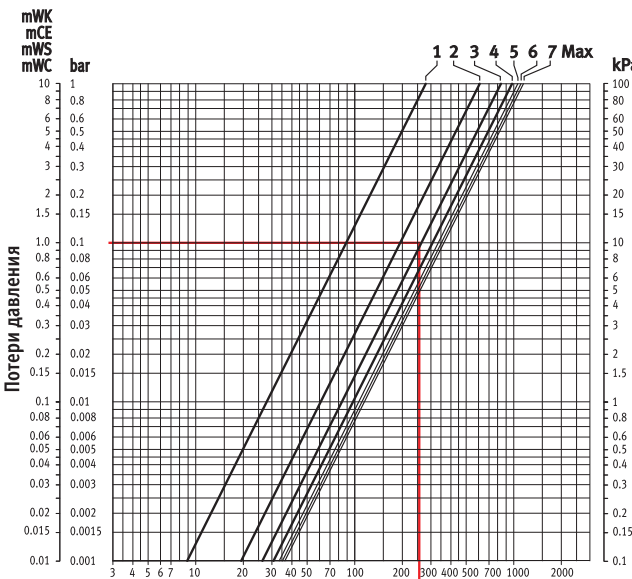

Расход воды в кг/час

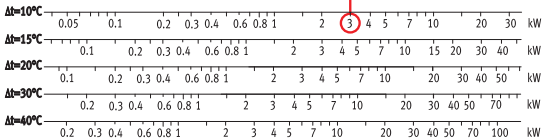

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743




ТРЕХОСЕВОЙ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН DANFOSS DECO

ТРЕХОСЕВОЙ КЛАПАН ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ DANFOSS DECO



Предварительная настройка	1	2	3	4	5	6	7	N	NKVS
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 бар Kv (t=2K)	0.03	0.06	0.13	0.17	0.23	0.27	0.29	0.34	0.44

Пример: радиатор 0.7 кВт (ΔT=50)
 $\Delta T = 10^\circ\text{C}$ ($75 - 65 = 10^\circ\text{C}$)
 $\Delta P = 0.1 \text{ бар}$
 Преднастройка = 4
 $Kv = 0.17 \text{ м}^3/\text{ч}$

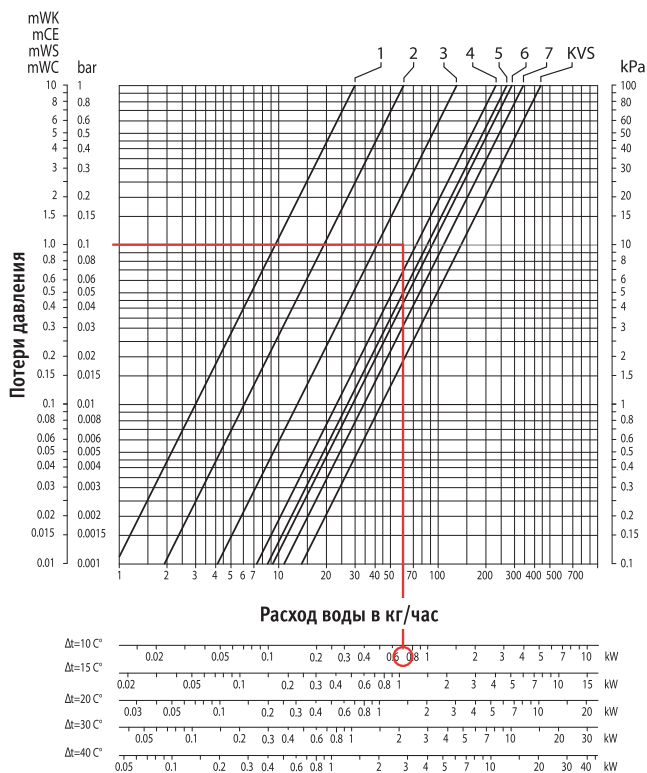


Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743



Число поворотов	0.25	0.50	1	1.5	2	5	открыт
Проток через радиатор, %	0	100	100	100	100	100	100
Kv: м³/ч/ΔP=1 бар Kv (t=2K)	0.18	0.36	0.47	0.52	0.58	0.58	0.60

Пример: радиатор 2 кВт (ΔT=50)
 $\Delta T = 10^\circ\text{C}$ ($75 - 65 = 10^\circ\text{C}$)
 $\Delta P = 0.1 \text{ бар}$
 Кол-во оборотов = 2
 $Kv = 0.58 \text{ м}^3/\text{ч}$

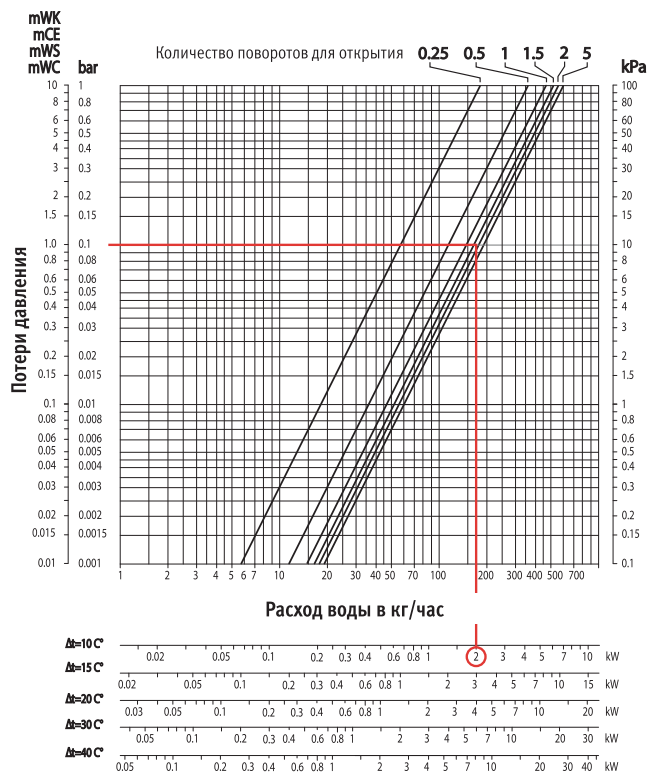

Технические данные

- Макс. температура воды: 120°C
- Макс. давление системы: 10 бар