



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮ- ЧЕНИЯ И КЛА- ПАНЫ





КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И КЛАПАНЫ

КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ЗАКАЗЫВАЮТСЯ ПО ОДНОМУ КОДУ!

Все радиаторы Jaga Low-H₂O поставляются с кронштейнами и винтами, а также с воздушником и сливной пробкой. Чтобы еще больше упростить процесс, компания Jaga также предлагает комплекты для подключения. С помощью одного кода Вы можете заказать полный набор клапанов, в том числе TRV-головку и концевки. Все комплекты клапанов Jaga являются полностью запорными и могут быть заранее установлены во время монтажа.


КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LOW-H₂O

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ И В ПОЛ


Подключение с клапаном Jaga Сопар Евроконус 3/4"

Поворотный клапан.


Легкий монтаж посредством одного винта. Не подходит для радиаторов Mini с высотой ножек H 6.5 см.

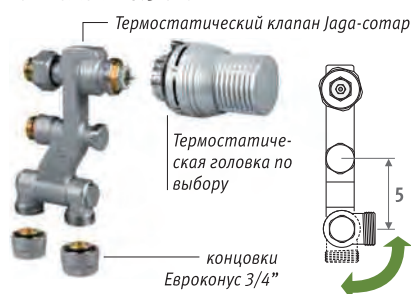


В стену



В пол



Легкий монтаж посредством одного винта!!

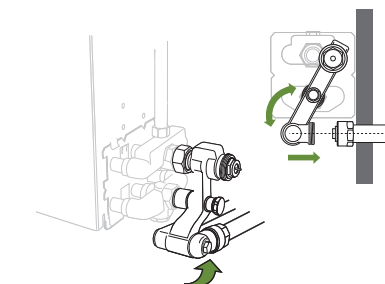

set 26 Kv макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ

Головка	€
COLO.CP2.JC.4...	122,10
COLO.CP2.JW.4...	112,20
COLO.CP2.JB.4...	115,80

set 27 Kv макс. 1.8
1-ТРУБНОЕ

Головка	€
COLO.CP1.JC.4...	122,10
COLO.CP1.JW.4...	112,20
COLO.CP1.JB.4...	115,80

введите код концевок

Пример заказа

Полный код заказа с концевками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта подключения код концевок
COLO. CP2. JC. 4. **112**

КОНЦОВКИ для комплектов подключения 26 - 27

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ
ПРЕЦИЗИОННЫЕ

КОД	Ø трубы
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

ПЛАСТИКОВАЯ
ИЛИ МЕТАЛЛО-
ПЛАСТИКОВАЯ
ТРУБА

КОД	Ø трубы
612	12/2
614	14/2
616	16/2
617	17/2
618	18/2
615	15/2.5
619	16/1.5
620	20/2

Термостатические головки



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ · КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LOW-H2O




ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ ВНУТРИ КОРПУСА

С клапаном Jaga и запорным клапаном M24

подходит для установки на расстоянии не менее 1.7 см от стены.

Не подходит для радиатора Mini.

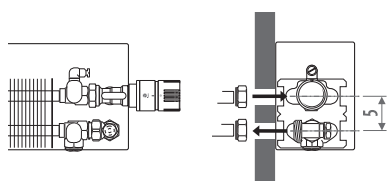

set 25 Kv макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ


Головка	€
COLO.SW2.JC.3...	JC 67,90
COLO.SW2.JW.3...	JW 58,00
COLO.SW2.JB.3...	JB 61,60
COLO.SW2.DC.3...	DC 79,00
COLO.SW2.DW.3...	DW 67,90

введите код концовок

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ ЧЕРЕЗ ДНО КОРПУСА

С клапаном Jaga Pro M24

Не подходит для радиатора Mini H 008 и Maxi.

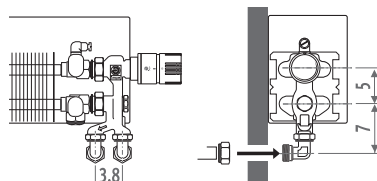

set 11 Kv макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ

Головка	€
COLO.PW2.JC.3...	JC 93,80
COLO.PW2.JW.3...	JW 83,90
COLO.PW2.JB.3...	JB 87,60
COLO.PW2.DC.3...	DC 104,90
COLO.PW2.DW.3...	DW 93,80


set 13 Kv макс. 0.6
1-ТРУБНОЕ

Головка	€
COLO.PW1.JC.3...	JC 93,90
COLO.PW1.JW.3...	JW 83,90
COLO.PW1.JB.3...	JB 87,60
COLO.PW1.DC.3...	DC 105,10
COLO.PW1.DW.3...	DW 93,90

введите код концовок

С клапаном Jaga и H-образным соединением M24

Не подходит для радиаторов Mini с высотой ножек H 6.5 см.

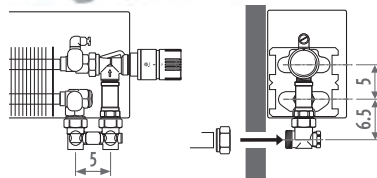

set 23 Kv макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ
1-ТРУБНОЕ

Головка	€
COLO.JW3.JC.3...	JC 89,10
COLO.JW3.JW.3...	JW 79,10
COLO.JW3.JB.3...	JB 82,70
COLO.JW3.DC.3...	DC 100,20
COLO.JW3.DW.3...	DW 89,10

введите код концовок

Пример заказа

Полный код заказа с концевками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта подключения код концовок
COLO.SW2.JC.3. 110

КОНЦОВКИ для комплектов подключения 11 - 13 - 23 - 25

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА
КОД Ø трубы	КОД Ø трубы
110 10/1	212 12/2
112 12/1	214 14/2
114 14/1	219 16/1.5
115 15/1	216 16/2
116 16/1	217 17/2
118 18/1	218 18/2

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА	СТАЛЬНАЯ ТРУБА
КОД Ø трубы	КОД Ø трубы
314 14/2	501 M24 x 1/2"
316 16/2	503 M24 x 3/8"
326 16/2.2	Доплата: 2,50 €
318 18/2	

Термостатические головки




КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ LOW-H₂O · ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ & НАПОЛЬНЫЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ

С клапаном Jaga Pro M24

Не подходит для радиатора Mini H 008 и Maxi.

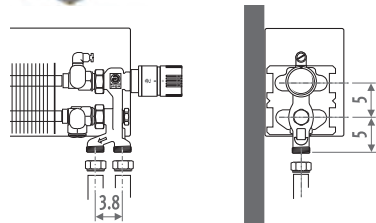

set 12 Kv макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ

Головка	€
COLO.PF2.JC.3...	JC 84,00
COLO.PF2.JW.3...	JW 74,10
COLO.PF2.JB.3...	JB 77,80
COLO.PF2.DC.3...	DC 95,20
COLO.PF2.DW.3...	DW 84,00


set 14 Kv макс. 0.6
1-ТРУБНОЕ

Головка	€
COLO.PF1.JC.3...	JC 84,00
COLO.PF1.JW.3...	JW 74,10
COLO.PF1.JB.3...	JB 77,80
COLO.PF1.DC.3...	DC 95,30
COLO.PF1.DW.3...	DW 84,00

введите код концовок

С клапаном Jaga и H-образным соединением M24

Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см

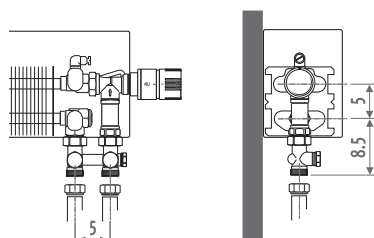

set 24 Kv макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ
1-ТРУБНОЕ

Головка	€
COLO.JF3.JC.3...	JC 87,70
COLO.JF3.JW.3...	JW 77,80
COLO.JF3.JB.3...	JB 81,40
COLO.JF3.DC.3...	DC 98,80
COLO.JF3.DW.3...	DW 87,70

введите код концовок

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта подключения код концовок
COLO. PF2. JC. 3. 110

КОНЦОВКИ

для комплектов подключения 12 - 14 - 22 - 24

КОД	Ø трубы
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

КОД	Ø трубы
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2


КОД	Ø трубы
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2

КОД	Ø трубы
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"

Доплата: 2,50 €

С клапаном Jaga и запорным клапаном M24

Не подходит для радиатора Mini с фиксированными ножками H 6.5 см

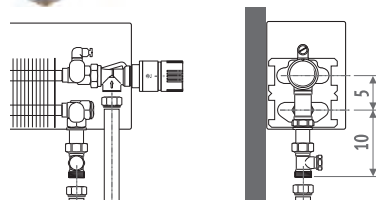

set 22 Kv макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ

Головка	€
COLO.JF2.JC.2...	JC 72,30
COLO.JF2.JW.2...	JW 62,30
COLO.JF2.JB.2...	JB 66,00
COLO.JF2.DC.2...	DC 83,50
COLO.JF2.DW.2...	DW 72,30

введите код концо

Термостатические головки




С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ · НАБОРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ LOW-H₂O



ПОДКЛЮЧЕНИЕ В СТЕНУ ЧЕРЕЗ ДНО КОРПУСА

С изогнутым клапаном Jaga Pro M24
Не подходит для радиатора Mini H 008 - 013 и Maxi.

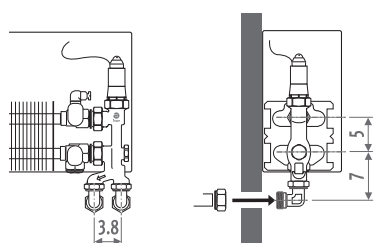

set 15 Kv макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ

Головка	€
COLO.AW2.MA.3...	61,90
COLO.AW2.RD.3...	150,40
COLO.AW2.RW.3...	145,80
COLO.AW2.RB.3...	149,30
COLO.AW2.DS.3...	122,00
COLO.AW2.TV.3...	122,00



set 17 Kv макс. 2.06
1-ТРУБНОЕ

Головка	€
COLO.AW1.MA.3...	61,90
COLO.AW1.RD.3...	150,40
COLO.AW1.RW.3...	145,80
COLO.AW1.RB.3...	149,30
COLO.AW1.DS.3...	122,00
COLO.AW1.TV.3...	122,00

введите код концовок

ПОДКЛЮЧЕНИЕ В ПОЛ

С изогнутым клапаном Jaga Pro M24
Не подходит для радиатора Mini H 008 - 013 и Maxi.

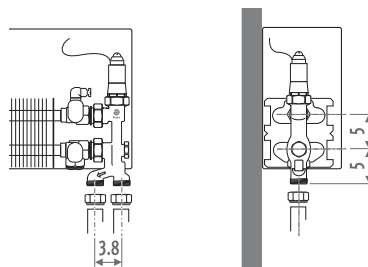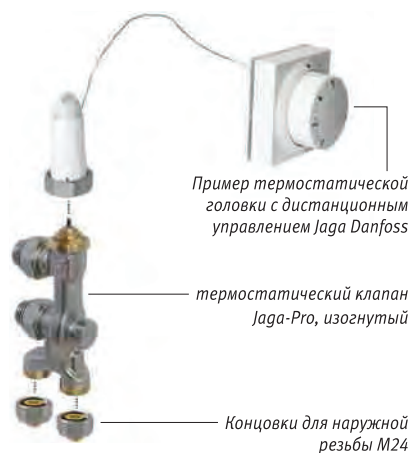

set 16 Kv макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ

Головка	€
COLO.AF2.MA.3...	52,10
COLO.AF2.RD.3...	140,60
COLO.AF2.RW.3...	136,00
COLO.AF2.RB.3...	139,40
COLO.AF2.DS.3...	112,20
COLO.AF2.TV.3...	112,20

set 18 Kv макс. 2.06
1-ТРУБНОЕ

Головка	€
COLO.AF1.MA.3...	52,30
COLO.AF1.RD.3...	140,60
COLO.AF1.RW.3...	136,00
COLO.AF1.RB.3...	139,50
COLO.AF1.DS.3...	112,30
COLO.AF1.TV.3...	112,30

введите код концовок

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта подключения код концовок
COLO. AW2. MA.3 **110**

КОНЦОВКИ для комплектов подключения 15 - 16 - 17 - 18

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ		ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА	
КОД	Ø трубы	КОД	Ø трубы
110	10/1	212	12/2
112	12/1	214	14/2
114	14/1	219	16/1.5
115	15/1	216	16/2
116	16/1	217	17/2
118	18/1	218	18/2

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА		СТАЛЬНАЯ ТРУБА	
КОД	Ø трубы	КОД	Ø трубы
314	14/2	501	M24 x 1/2"
316	16/2	503	M24 x 3/8"
326	16/2.2	Доплата: 2,50 €	
318	18/2		

Термостатические головки



При заказе комплекта подключения с термостатической головкой RD - RW - RB или DS отверстие в боковой панели не требуется, для этого завершите код радиатора цифрами /00. Также подходит для установки в стенной нише.




При заказе комплекта клапанов верхнего вывода TV необходимо указать правильное положение путем добавления /30 (слева) или /60 (справа) к артикулу радиатора.

НАБОРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ LOW-H₂O · ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ ПРИБОРЫ

ДЛЯ РАДИАТОРА MINI CANAL ВЫСОТОЙ 09 И 11

С клапаном Jaga и запорным клапаном M24

Не подходит для ширины 14 см.
Не пригоден для Micro Canal и Clima Canal.



set 71

Kv макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ

Головка	€
COMC.JH2.MA.2...	39,80
COMC.JH2.JB.2...	65,50
COMC.JH2.RD.2...	128,30
COMC.JH2.RW.2...	123,60
COMC.JH2.RB.2...	127,20
COMC.JH2.DS.2...	99,90

введите код концовок

⚠ Не подходит для теплообменников с подключением на противоположной стороне.

Пример заказа

Полный код заказа с концовками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта подключения код концовок
COMC. JH2. MA. 2. 110

КОНЦОВКИ для комплектов подключения 71 - 72 - 73 - 74

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

КОД	Ø трубы
110	10/1
112	12/1
114	14/1
115	15/1
116	16/1
118	18/1

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

КОД	Ø трубы
212	12/2
214	14/2
219	16/1.5
216	16/2
217	17/2
218	18/2

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА

КОД	Ø трубы
314	14/2
316	16/2
326	16/2.2
318	18/2


СТАЛЬНАЯ ТРУБА

КОД	Ø трубы
501	M24 x 1/2"
503	M24 x 3/8"
Доплата: 2,50 €	
502	1/2" x 1/2"
504	1/2" x 3/8"
Доплата: 2,50 €	

ДЛЯ РАДИАТОРА MINI CANAL ВЫСОТОЙ 14 И 19

С клапаном Jaga и запорным клапаном M24

Не пригоден для Micro Canal и Clima Canal.

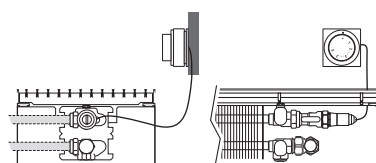

set 72

Kv макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ

Головка	€
COMC.JV2.MA.2...	36,00
COMC.JV2.JB.2...	61,60
COMC.JV2.RD.2...	124,40
COMC.JV2.RW.2...	119,80
COMC.JV2.RB.2...	123,20
COMC.JV2.DS.2...	96,00


введите код концовок

⚠ Не подходит для теплообменников с подключением на противоположной стороне.

ДЛЯ CANAL PLUS И COMPACT - С ГИБКИМ СОЕДИНЕНИЕМ

С клапаном Jaga и запорным клапаном 1/2"

Вентиль в верхней части кожуха
Можно снять теплообменник Low-H₂O для обслуживания даже после подключения к воде.

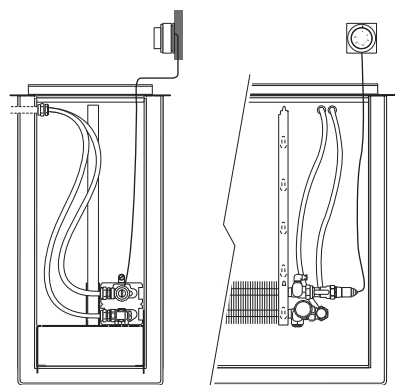

set 73

Kv макс. 0.6
2-ТРУБНОЕ

Головка	€
COCP.JF2.MA.2...	138,30
COCP.JF2.JB.2...	163,80
COCP.JF2.RD.2...	226,70
COCP.JF2.RW.2...	222,10
COCP.JF2.RB.2...	225,50
COCP.JF2.DS.2...	198,30

введите код концовок

Термостатические головки




ВСТРАИВАЕМЫЕ В ПОЛ ПРИБОРЫ НАБОРЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ТЕПЛООБМЕННИКОВ LOW-H₂O

ДЛЯ CANAL PLUS С ТЕРМОСТАТИЧЕСКИМ КЛАПАНОМ НА ВЕРХНЕМ КОНЦЕ КАНАЛА

С клапаном Jaga и запорным клапаном 1/2"



Подключение слева или справа, если смотреть изнутри помещения наружу.

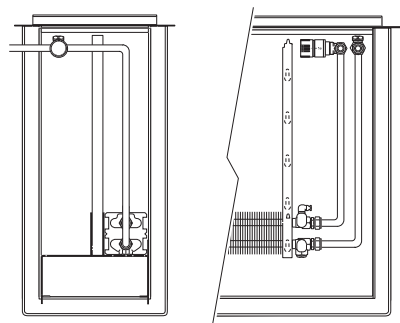

set 74 Kv макс. 0.6 2-ТРУБНОЕ

Головка €

С термостатической головкой в канале

Подключение справа		
COCP.E60.MA.2...	MA	102,10
COCP.E60.JB.2...	JB	127,60
Подключение слева		
COCP.E30.MA.2...	MA	102,10
COCP.E30.JB.2...	JB	127,60


Термостатическая головка с дистанционным управлением

Подключение справа		
COCP.E60.RD.2...	RD	190,40
COCP.E60.RW.2...	RW	185,80
COCP.E60.RB.2...	RB	189,30
Подключение слева		
COCP.E30.RD.2...	RD	190,40
COCP.E30.RW.2...	RW	185,80
COCP.E30.RB.2...	RB	189,30

введите код концовок

ДЛЯ CANAL PLUS И CANAL COMPACT - С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

С клапаном Jaga и запорным клапаном M24

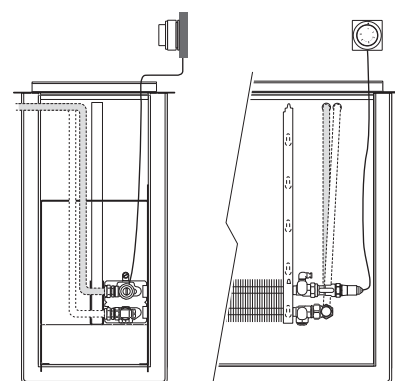

set 72 Kv макс. 0.6 2-ТРУБНОЕ

Головка €

COMC.JV2.MA.2...	MA	36,00
COMC.JV2.JB.2...	JB	61,60
COMC.JV2.RD.2...	RD	124,40
COMC.JV2.RW.2...	RW	119,80
COMC.JV2.RB.2...	RB	123,20
COMC.JV2.DS.2...	DS	96,00

введите код концовок

Пример заказа

Полный код заказа с концевками в соответствии с использованным материалом и диаметром трубы. Включены в стоимость комплектов подключения.

код комплекта подключения код концовок

COCP.E60.MA.2. 110

КОНЦОВКИ

для комплектов подключения 71 - 72 - 73 - 74

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ	ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА
КОД Ø трубы	КОД Ø трубы
110 10/1	212 12/2
112 12/1	214 14/2
114 14/1	219 16/1.5
115 15/1	216 16/2
116 16/1	217 17/2
118 18/1	218 18/2

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА	СТАЛЬНАЯ ТРУБА
КОД Ø трубы	КОД Ø трубы
314 14/2	501 M24 x 1/2"
316 16/2	503 M24 x 3/8"
326 16/2.2	Доплата: 2,50 €
318 18/2	502 1/2" x 1/2"
	504 1/2" x 3/8"
	Доплата: 2,50 €


Термостатические головки




ДЛЯ ЧЕГО В РА- ДИАТОРЕ НУЖЕН БАЛАНСИРОВОЧ- НЫЙ ТЕРМОРЕГУ- ЛИРУЮЩИЙ ВЕН- ТИЛЬ?

С помощью терморегулирующих вен-
тилей с преднастройкой Jaga и Jaga
Danfoss можно точно отрегулировать
количество протекающей в нагрева-
тельных элементах воды и соответ-
ственно настроить прибор на опти-
мальную производительность. Также
с помощью этих клапанов можно кор-
ректно распределить теплоноситель
по приборам на ветке, за счет этого
все приборы будут работать именно
в тех режимах, в которых должны.
Оптимальное распределение воды
позволяет установить меньший цир-
куляционный водяной насос. Распре-
деление подачи воды к различным
нагревательным элементам можно
легко перенастроить при расшире-
нии или при замене отопительной
системы.

**Без баланс.
вентия TRV**

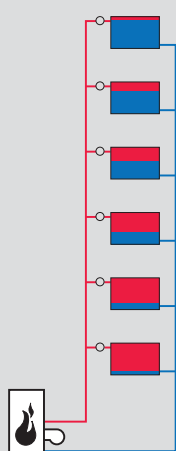

**С баланс.
вентилем TRV**

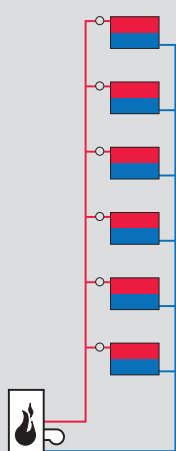

Распределение подачи воды к нагрева-
тельным элементам после ночного пе-
риода с малой потребностью в тепле,
когда все клапаны TRV полностью от-
крыты. В системе справа установлен
балансирующий термостатический
клапан TRV, в системе слева – нет.

ВЕНТИЛИ LOW-H₂O ■ ЕВРОКОНУС

JAGA СОМАР




КОД		€
5094.402	2-трубное	76,60
5094.401	1-трубное	76,60


- Универсальный узел с вращающимися патрубками для настенного или напольного подсоединения.
- сменный внутренний механизм
- подключение евроконус 3/4"
- с винтовой резьбой М30 х1.5 (совместимая с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте
- полностью блокируемый (подающий и обратный контур)

Значение KV:

- 2-трубное: постоянная регулировка между 0.05 и 0.6 м³/ч
- 1-трубное: 1.8 в положении 10 (30% потока воды через радиатор)

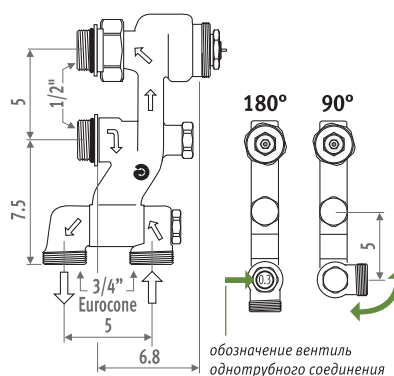


Легкий монтаж посредством одного винта!!

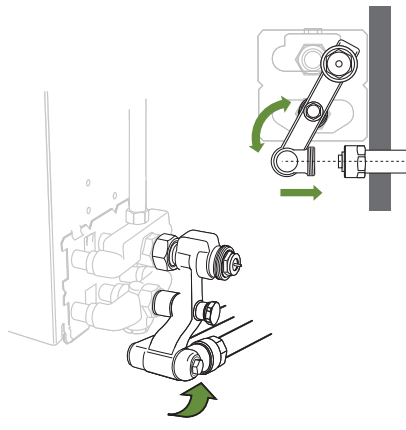


Концовки Евроконус 3/4" Jaga Comar

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ



КОД	Описание	€/шт.
5094.2112	ø 3/4" x 12/1	4,20
5094.2114	ø 3/4" x 14/1	4,20
5094.2115	ø 3/4" x 15/1	4,20
5094.2116	ø 3/4" x 16/1	4,20
5094.2118	ø 3/4" x 18/1	4,20

ПЛАСТИКОВАЯ ИЛИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



Только для трубы 12/2

КОД	Описание	€/шт.
5094.2612	ø 3/4" x 12/2	5,00
5094.2614	ø 3/4" x 14/2	5,00
5094.2616	ø 3/4" x 16/2	5,00
5094.2617	ø 3/4" x 17/2	5,00
5094.2618	ø 3/4" x 18/2	5,00
5094.2615	ø 3/4" x 15/2.5	5,00
5094.2619	ø 3/4" x 16/1.5	5,00
5094.2620	ø 3/4" x 20/2	5,00

ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 1/2" ■ ВЕНТИЛИ LOW-H₂O



JAGA



КОД		€
5090.405	стандартный Kv	15,60
5090.404	уменьшенным Kv	15,60

Knockonwood и Strada типа 06, крепление к стене: см. стр. 74, 36

- специально укороченный термостатический клапан полностью интегрирован в корпус радиатора.
- соединение с внутренней резьбой 1/2"
- с предварительной настройкой в 6 шагов
- с винтовой резьбой M30 x1.5 (совместимая с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте
- для подключения в стену или в пол


Значение KV:

- 0.10 до 0.60 м³/ч

Уменьшенное Значение KV:

- 0.045 до 0.32 м³/ч

(идентификация: красная защита шпинделя)




Запорный клапан 1/2" 90° Подключение в стену



КОД		€
5090.110	никелированный	9,30

Запорный клапан 1/2" 180° Подключение в пол



КОД		€
5090.109	никелированный	9,30

JAGA DANFOSS



КОД		€
5090.402		22,20

Knockonwood и Strada типа 06, крепление к стене: см. стр. 74, 36


- специально укороченный термостатический клапан полностью интегрирован в корпус радиатора.
- соединение с внутренней резьбой 1/2"
- встроенная преднастройка для контроля максимального количества проточной воды.
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте
- для подключения в стену или в пол

Значение KV:


- 0.06 до 0.71 м³/ч.

Уменьшенное Значение KV:

- По запросу




Запорный клапан 1/2" 90° Подсоединение в стену



КОД		€
5090.110	никелированный	9,30

Запорный клапан 1/2" 180° Подключение в пол




КОД		€
5090.109	никелированный	9,30

Концовки 1/2"


Jaga и Jaga Danfoss

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

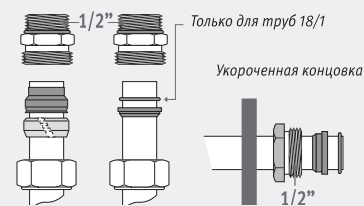


КОД	Описание	€/шт.
5098.110	Ø 1/2" x 10/1	4,60
5098.112	Ø 1/2" x 12/1	4,60
5098.114	Ø 1/2" x 14/1	4,60
5098.115	Ø 1/2" x 15/1	4,60
5098.116	Ø 1/2" x 16/1	4,60
5098.118	Ø 1/2" x 18/1	4,60
5098.015	Укороченная концевка Ø 1/2" x 15/1	2,00

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт.
5098.212	Ø 1/2" x 12/2	5,30
5098.214	Ø 1/2" x 14/2	5,30
5098.219	Ø 1/2" x 16/1.5	5,30
5098.216	Ø 1/2" x 16/2	5,30
5098.217	Ø 1/2" x 17/2	5,30
5098.218	Ø 1/2" x 18/2	5,30

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт.
5098.314	Ø 1/2" x 14/2	5,90
5098.316	Ø 1/2" x 16/2	5,90
5098.326	Ø 1/2" x 16/2.2	5,90
5098.318	Ø 1/2" x 18/2	5,90

СТАЛЬНАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт.
5094.502	Ø 1/2" x 1/2"	7,10
5094.504	Ø 1/2" x 3/8"	7,10

ВЕНТИЛИ LOW-H₂O ■ НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА M24

JAGA ТИП 6



КОД		€
5090.407	стандартный Kv	15,60
5090.406	уменьшенным Kv	15,60

Наружная резьба M24, подходит для установки на расстоянии не менее 1,7 см до стены.

- специально укороченный термостатический клапан полностью интегрирован в корпус радиатора
- с предварительной настройкой в 6 шагов
- с винтовой резьбой M30 x 1.5 (совместимая с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте
- для подключения в стену


Стандартное значение KV:

- 0.10 до 0.60 м³/ч.


Уменьшенное значение KV:

- 0.045 до 0.32 м³/ч.

(идентификация: красная защита шпинделя)




Запорный клапан M24 90° Подключение в стену



КОД		€
5090.111	никелированный	9,30

Запорный клапан M24 180° Подключение в пол



КОД		€
5094.431	никелированный	13,10

УЗЛОМ JAGA-PRO

Jaga Pro



Jaga Pro Угловой



КОД	JAGA PRO	€
5094.4414	2-трубное	41,00
5094.4409	1-трубное	41,00

КОД	JAGA PRO УГЛОВОЙ	€
5094.4411	2-трубное	41,00
5094.4410	1-трубное	41,00



Угловой клапан Jaga Pro предназначен только для использования в комбинации с удаленным датчиком, термостатической головкой с дистанционным управлением или головкой с ручным управлением (центральное управление).

- специально укороченный термостатический клапан полностью интегрирован в корпус радиатора
- для однотрубного или двухтрубного подключения
- полностью блокируемый (подающий и обратный контур)
- с предварительной настройкой на подающем и обратном трубопроводе
- с винтовой резьбой M30 x 1.5 (совместимая с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте

Значение KV:

- 2-трубное: 0.03 до 0.60 м³/ч

- 1-трубное: 50% до 0%

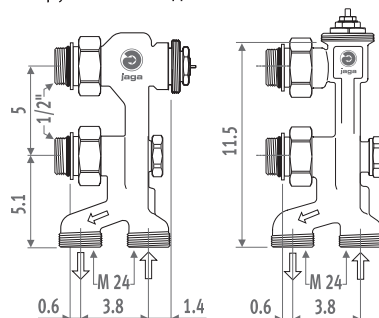


Вентиль выступает из кожуха снизу на 2 см.

Регулирующий винт (шестигранный винт 5 мм). Регулировка: см. график перепада давления.

обозначение вентиль однотрубного соединения

Уголок 90° M24x M24




КОД		€
5095.020	никелированный	5,00

Угловое крепление для настенного монтажа.

Концовки M24

Jaga Тип 6 и Jaga Pro


ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ



← Только для труб 18/1


КОД	Описание	€/шт.
5094.110	Ø M24 x 10/1	2,40
5094.112	Ø M24 x 12/1	2,40
5094.114	Ø M24 x 14/1	2,40
5094.115	Ø M24 x 15/1	2,40
5094.116	Ø M24 x 16/1	2,40
5094.118	Ø M24 x 18/1	2,40

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА




КОД	Описание	€/шт.
5094.212	Ø M24 x 12/2	3,10
5094.214	Ø M24 x 14/2	3,10
5094.219	Ø M24 x 16/1.5	3,10
5094.216	Ø M24 x 16/2	3,10
5094.217	Ø M24 x 17/2	3,10
5094.218	Ø M24 x 18/2	3,10

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА




КОД	Описание	€/шт.
5094.314	Ø M24 x 14/2	3,70
5094.316	Ø M24 x 16/2	3,70
5094.326	Ø M24 x 16/2.2	3,70
5094.318	Ø M24 x 18/2	3,70

СТАЛЬНАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт.
5094.501	Ø M24 x 1/2"	4,90
5094.503	Ø M24 x 3/8"	4,90

Специальный ключ



КОД	€
5090.1120	6,70

Инструмент для удобного монтажа узла Jaga Pro.

НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА M24 ■ ВЕНТИЛИ LOW-H₂O



ТРЕХОСЕВОЙ КЛАПАН JAGA

Подключение слева Подключение справа




КОД		€
5094.447	Подключение слева	50,20
5094.448	Подключение справа	50,20

Угловой клапан Jaga Pro предназначен только для использования в комбинации с удаленным датчиком, термостатической головкой с дистанционным управлением или головкой с ручным управлением (центральное управление).

- термостатический клапан и запорный клапан с наружной резьбой M24, полностью закрытый корпусом
- для подключения в стену
- с предварительной настройкой в 6 шагов
- с винтовой резьбой M30 x 1.5 (совместимая с Heimeier)
- с синтетической защитой шпинделя для установки на месте


Значение KV:

- 0.10 до 0.60 м³/ч.

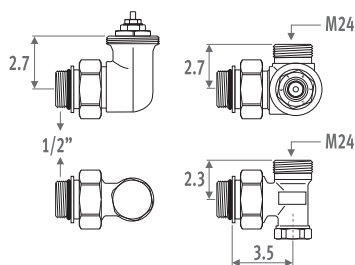


Концовки M24 Трехосевой клапан Jaga

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ




КОД	Описание	€/шт.
5094.110	ø M24 x 10/1	2,40
5094.112	ø M24 x 12/1	2,40
5094.114	ø M24 x 14/1	2,40
5094.115	ø M24 x 15/1	2,40
5094.116	ø M24 x 16/1	2,40
5094.118	ø M24 x 18/1	2,40

ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА




КОД	Описание	€/шт.
5094.212	ø M24 x 12/2	3,10
5094.214	ø M24 x 14/2	3,10
5094.219	ø M24 x 16/1.5	3,10
5094.216	ø M24 x 16/2	3,10
5094.217	ø M24 x 17/2	3,10
5094.218	ø M24 x 18/2	3,10

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт.
5094.314	ø M24 x 14/2	3,70
5094.316	ø M24 x 16/2	3,70
5094.326	ø M24 x 16/2.2	3,70
5094.318	ø M24 x 18/2	3,70

СТАЛЬНАЯ ТРУБА



КОД	Описание	€/шт.
5094.501	ø M24 x 1/2"	4,90
5094.503	ø M24 x 3/8"	4,90

КЛАПАН JAGA ВЫСОКОГО УРОВНЯ - ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА 1/2"



Термостатический вентиль предназначен для работы в верхней левой или правой части радиатора. Применим со всеми радиаторами Low-H₂O со стандартными теплообменниками или двойными теплообменниками. После установки на боковой панели останется видна только одна термостатическая головка.

Стандартное значение kv:

- 0.10 до 0.60 куб.м/час

Пониженное значение Kv:

- 0.045 до 0.32 куб.м/час

(только по требованию)


- для подключения в стену или в пол
- верхний клапан оснащен воздухозаборником с прозрачной пластмассовой дренажной трубкой для сбора сбросной воды со дна коллектора
- с пластмассовым колпачком для защиты шпинделя при установке на месте
- с хромированной кольцевой накладкой для отделки отверстия под термостатическую головку в боковой панели корпуса. После установки эта кольцевая накладка закрепит верхний клапан на корпусе
- подходит для всех термостатических головок Jaga
- 6-позиционная преднастройка
- с резьбой M30x1.5 (совместимая с Heimeier)



При заказе радиатора с верхним вентилем указывайте положение верхнего вентиля, прибавляя к коду радиатора /30(левый) или /60(правый).


Для заказа 1/2" концевиков: см. комплекты подключения Jaga и Jaga Danfoss

Полный комплект клапанов высокого уровня, установленного с капилляром и термостатической головкой: см. "Комплекты подключений Low-H₂O с дистанционным управлением".




Для KNOCKONWOOD

КОД	Отверстие	Н корпус	€/шт.
5090.1300200	правый и левый	30	54,10
5090.1300500	правый и левый	55	54,10
5090.1300800	правый и левый	80	54,10




Для STRADA

КОД	Отверстие	Н корпус	€/шт.
5090.1300200	правый и левый	35	54,10
5090.1300500	правый и левый	50	54,10
5090.1300800	правый и левый	65	54,10
5090.1301200	правый и левый	95	54,10




Для LINEA PLUS НАСТЕННЫЙ

КОД	Отверстие	Н корпус	€/шт.
5090.1300201	справа	35	54,10
5090.1300202	слева	35	54,10
5090.1300500	правый и левый	50	54,10
5090.1300800	правый и левый	65	54,10
5090.1301200	правый и левый	95	54,10





Для ТЕМПО НАСТЕННЫЙ

КОД	Отверстие	Н корпус	€/шт.
5090.1300101	справа	30	54,10
5090.1300102	слева	30	54,10
5090.1300301	справа	40	54,10
5090.1300302	слева	40	54,10
5090.1300500	правый и левый	50	54,10
5090.1300700	правый и левый	60	54,10
5090.1300900	правый и левый	70	54,10
5090.1301100	правый и левый	90	54,10





Для ТЕМПО НАПОЛЬНЫЙ

КОД	Отверстие	Н корпус	€/шт.
5090.1300100	правый и левый	30	54,10
5090.1300300	правый и левый	40	54,10
5090.1300500	правый и левый	30	54,10



Для МАХИ МОДЕЛЬ WT/WF

КОД	Отверстие	Н корпус	€/шт.
5090.1300300	правый и левый	44	54,10
5090.1300600	правый и левый	59	54,10
5090.1300900	правый и левый	74	54,10



Для МАХИ МОДЕЛЬ FF/FT

КОД	Отверстие	Н корпус	€/шт.
5090.1300100	правый и левый	44	54,10
5090.1300400	правый и левый	59	54,10
5090.1300700	правый и левый	74	54,10

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Автоматический воздушный клапан 1/8"

- в стандартной поставке с:
 - Strada
 - Knockonwood
 - Maxi
 - приборы с Twin теплообменником
- как опция с:
 - стандартный теплообменник типов 10/15/20
 - Play
 - Canal Compact
 - Canal Plus
- невозможно с:
 - Mini
 - настенные высотой 20




КОД	€
5090.040506	11,00



Вручную завентиль без использования инструментов

- подходит для всех типов теплообменника Low-H2O
- при расширении предусмотрен скоростной воздушник для устранения течи
- макс. температура воды: 90°C
- макс. рабочее давление: 6 bar

Удлинительная трубка 1/2"

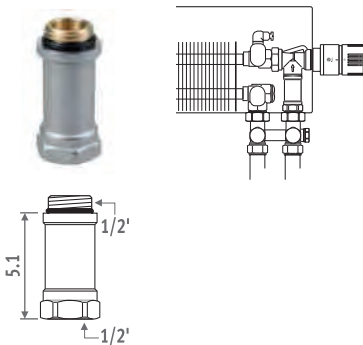

КОД	€
5090.108 никелированный	3,90


Для использования с концевками 1/2".

Узел для проходного соединения 1/2"



КОД	€
5090.113 никелированный	18,40

Обратное соединение с запорными клапанами для вентилей Jaga Pro

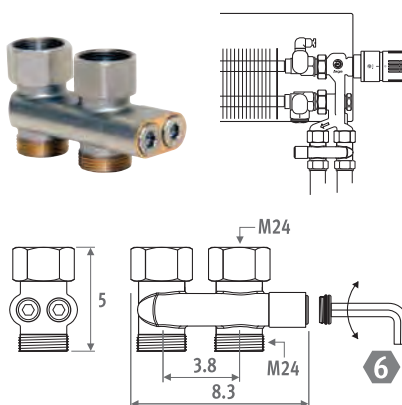


КОД	€
5094.520 никелированный	24,70

Переходник для модернизации переключения всех клапанов Jaga Pro на подающий и обратный контур.

Для использования с концевками M24. Не подходит для клапанов Jaga Comar.

Адаптер 38 - 50 мм для клапана Jaga Pro

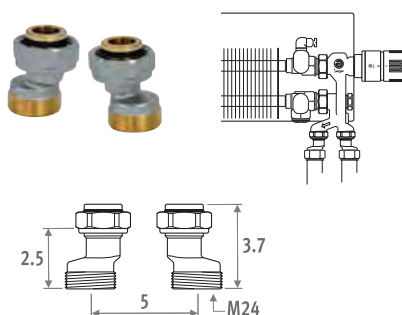

КОД	€
5094.521/2 никелированный	3,40


В помощь при ремонте, для увеличения расстояния от 38 до 50 мм для всех клапанов Jaga Pro.

Для использования с концевками M24.

Н-образное соединение 1/2" 180 1/2" > 1/2"



С помощью Н-узла: см. стр. 177



КОД	€
5090.112 никелированный	25,00


Для использования с концевками 1/2".

Н-образное соединение с 2 встроенными запорными клапанами и блокируемым обходным контуром (одна труба / две трубы).

Н-образное соединение M 24 180° - 1/2" > M24



С помощью Н-узла: см. стр. 177



КОД	€
5090.120 никелированный	25,20


Для использования с концевками M24.

Н-образное соединение с 2 встроенными запорными клапанами и блокируемым обходным контуром (одна труба / две трубы).

Н-образное соединение M 24 90° - 1/2" > M24



С помощью Н-узла: см. стр. 177

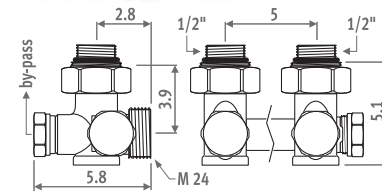

КОД	€
5090.121 никелированный	26,60

Для использования с концевками M24.

Н-образное соединение с 2 встроенными запорными клапанами и блокируемым обходным контуром (одна труба / две трубы).

ВЕНТИЛИ JAGA ■ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА JAGA



белый RAL 9016

черный RAL 9005

max. 8.2

ø 4.8

КОД		€
5090.1125	белый RAL 9016	26,00
5090.1126	черный RAL 9005	29,60

- защита от замерзания 6 °C.
- управление min. и max. температурой (5-26 °C) круговым механизмом.
- резьбовое соединение M30 x 1.5
- отклонение от установки 0.5 ≤ XP=2K.
- максимальная температура потока воды: 110°C

Защита от кражи




белый RAL 9016

КОД		€
5090.1118	белый RAL 9016	9,40

Защита от кражи для термостатических головок Jaga (см. выше). Настройка температуры остается возможной. В наличии только белый цвет RAL 9016. Не применяется с радиаторами Kноконwood и Strada в сочетании с клапаном Jaga Pro.

ГОЛОВКА С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ JAGA




белый RAL 9010

max. 3.8

ø 3.7

КОД		€
5090.110103	белый RAL 9010	4,10

ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА JAGA DECO

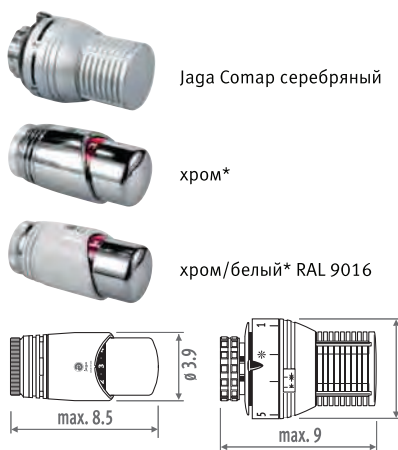

Jaga Comar серебряный

хром*

хром/белый* RAL 9016

max. 8.5

ø 3.9

max. 9

ø 5.2

КОД		€
5090.1119	серебряный	35,90
5090.1111	хром*	47,00
5090.1110	хром/белый*	35,90

* Не подходит для клапанов Jaga Comar.

- наполнена жидкостью
- защита от замерзания 8°C и регулировка в диапазоне от 10 до 27°C. (Jaga Comar: от 6 до 30°C)
- Jaga Comar: макс. температура регулируется с помощью стержня на внутренней стороне (круговая система)
- винтовое соединение M30 x 1.5
- отклонение от установки 0.5 ≤ XP=2K.
- максимальная температура потока воды: 110°C


Защита от кражи



Прозрачная синтетическая защита от кражи. Подходит только для вышеуказанных хромированных и хромированных / белых головок.

КОД		€
5090.1116	защита от кражи	9,40
5090.1117	соответствующая отвертка	33,60

ТЕРМОГОЛОВКА JAGA С УДАЛЕННЫМ ДАТЧИКОМ

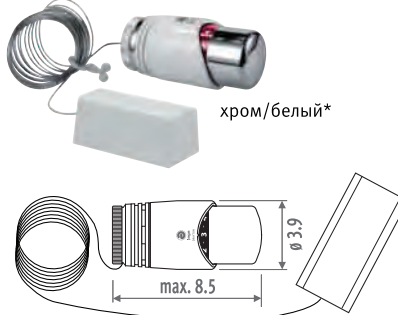

хром/белый*

max. 8.5

ø 3.9

КОД		€
5090.1115	белый RAL 9016	64,00

* Не подходит для клапанов Jaga Comar. Подходит для независимого измерения температуры. Технические данные: см. термостатическая головка Десо. Длина капиллярной трубки: 2 м. Минимальный внутренний диаметр трубы для пропускания капилляра: 22 мм.

ГОЛОВКА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ JAGA DANFOSS



белый RAL 9010

Метрическая резьба M30, подходит для всех клапанов Jaga

8

8

7.2

КОД		€
5090.1071	белый RAL 9010	92,40

- Головка TRV с дистанционным управлением для нагревательных элементов, установленных в труднодоступных местах (каналы, расположенные под полом, панели на ванне, защитные корпуса и т.п.)
- длина капиллярной трубки: 2 м
- пропускание капилляра: мин 23 мм.
- удаленный датчик, провод и ручка регулировки заполнены жидкостью
- защита от замерзания 7.5°C
- можно ограничить как минимальную, так и максимальную температуру (6-28°C).
- отклонение от установки 0.5 ≤ XP=2K.
- максимальная температура потока воды: 120°C

ГОЛОВКА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ JAGA



белый RAL 9016

черный RAL 9005

max. 8.2

ø 4.8

КОД		€
5090.1107	белый RAL 9016	87,80
5090.1109	черный RAL 9005	91,30

Подходит для независимого измерения температуры. Технические характеристики: см. термостатическая головка Jaga. Длина капиллярной трубки: 2 м. Минимальный внутренний диаметр трубопровода для проводки капилляра = 18 мм.

Внимание: данные головки с дистанционным управлением могут быть использованы только с поставляемым капилляром длиной 2 метра.

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ ■ ВЕНТИЛИ JAGA




ТЕРМО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОТОР



При использовании Jaga Pro угловых клапанов (5094.4411/4410, стр. 168) с термо-электрическим мотором нет необходимости в отверстии для термоголовки. В этом случае код подключения меняется на /00.

При встраивании в стену все Jaga клапаны могут использоваться в комбинации с термо-электрическим мотором.

24 VDC / 0...10V подключение

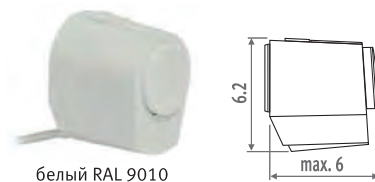

КОД	€
8727.0201	115,50

- завинчивается М30 х 1,5, с клик креплением (подходит для всех Jaga клапанов, за исключением Danfoss клапана 5090.402)
- с варистором для защиты от перенапряжения
- с индикатором (открыто/закрыто)
- пропорциональная регулировка с сигналом подключения между 1 и 10 VDC
- длина кабеля: 1 м
- макс. температура воды: 100°C
- класс изоляции: IP 54 / III
- CE conform EN 60730

24 VDC / 230 VAC*



светло-серый RAL 7035


КОД	€
8727.0202 24 VDC	38,00
7990.4091 230 VAC*	38,00

* 230 VAC: при встраивании в пол - монтаж на распределителе, никогда в канале!

- завинчивается М30 х 1,5, с клик креплением (подходит для всех Jaga клапанов, за исключением Danfoss клапана 5090.402)
- с варистором для защиты от перенапряжения
- с индикатором (открыто/закрыто)
- длина кабеля: 1 м
- макс. температура воды: 100°C
- класс изоляции: IP 54 / III
- CE conform EN 60730

ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ ГОЛОВКИ ■ КЛАПАН JAGA DANFOSS


ТЕРМОГОЛОВКА DANFOSS

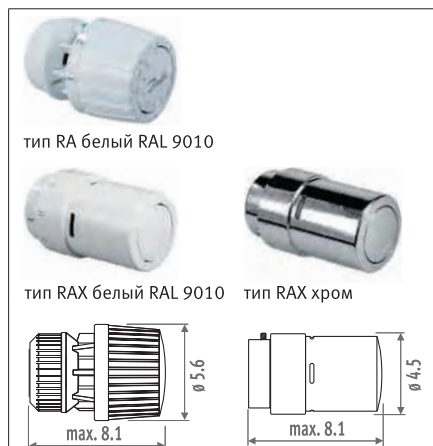

тип RA белый RAL 9010

тип RAX белый RAL 9010

тип RAX хром



КОД	€
5090.105 белый тип RA	29,80
5090.10501 белый тип RAX	37,70
5090.10502 хром тип RAX	51,40

Термостатическая головка типа RA:

- с соединением с помощью ЗАЩЕЛКИ
- сверхбыстрое реагирование заполненной газом головки TRV
- защита от замерзания 7,5°C
- 2 стопорных штифта, с помощью которых TRV может быть зафиксирован или ограничен по минимальной и максимальной температуре (5-26°C)
- антивандальный стопорный штифт


Термостатическая головка типа RAX:

- с защелкой
- заполненная жидкостью
- защита от замерзания 8°C
- регулировка от 8 до 30°C

Термостатическая головка типа RA и RAX:

- отклонение от установки $0.5 \leq \Delta P = 2K$.
- макс. температура потока воды: 120°C


ГОЛОВКА С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ DANFOSS

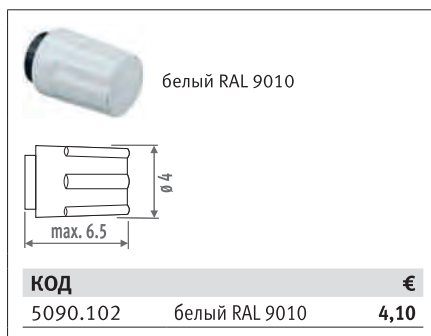

белый RAL 9010

КОД	€
5090.102 белый RAL 9010	4,10

ГОЛОВКА С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ DANFOSS

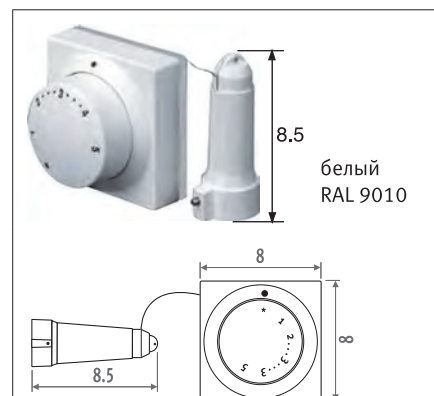

белый RAL 9010

КОД	€
5090.107 белый RAL 9010	81,30

- Головка TRV с дистанционным управлением для нагревательных элементов, установленных в труднодоступных местах (каналы, расположенные под полом, панели на ванне, защитные корпуса и т.п.)
- длина капиллярной трубки: 2 м
- пропускание капилляра: мин 23 мм.
- удаленный датчик, провод и ручка регулировки заполнены жидкостью
- защита от замерзания 7,5°C
- можно ограничить как минимальную, так и максимальную температуру (6-28°C).
- отклонение от установки $0.5 \leq \Delta P = 2K$.
- максимальная температура потока воды: 120°C



ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

УЗЕЛ JAGA СОМАР



Предварительная настройка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1-ТРУБНОЕ
Kv: m³ /ч/ΔP=1 бар Kv (t = 2K)	0.05	0.10	0.17	0.23	0.29	0.34	0.40	0.45	0.53	0.60	1.8 (30% RA)

Пример: Теплообменник 1 кВт (табличная ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 бара (устанавливается в системе)
Преднастройка = 5

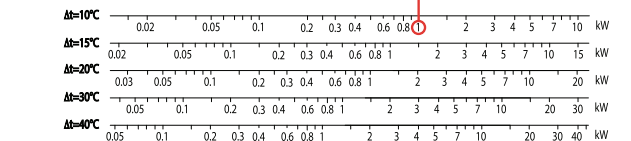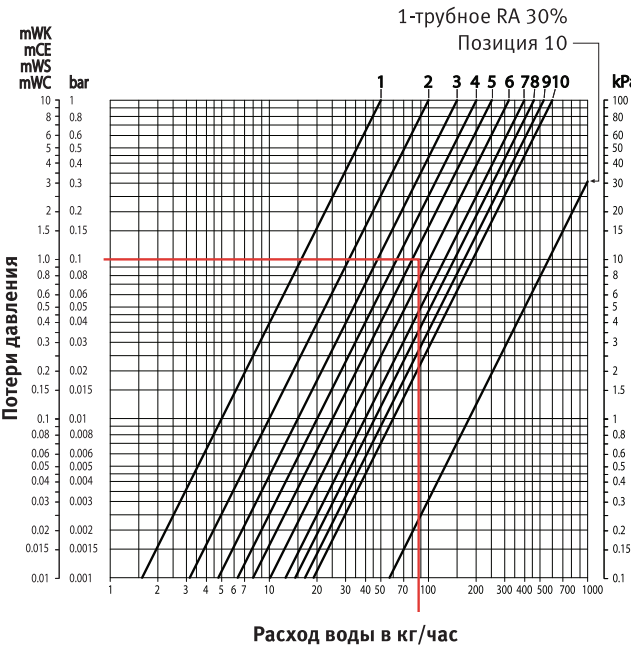

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743



КЛАПАНЫ JAGA PRO И JAGA PRO УГЛОВОЙ 2-ТРУБНАЯ СИСТЕМА



Регулировка	* I	* II	** III	* IV	** V	* VI	* VII	* VIII	** IX	* X	* XI	* XII	* XIII	KVS
Предварительная настройка	4	4	1	4	2	4	4	4	3	4	4	5	6	6
Точная регулировка	¾	1	-	1½	-	1¾	2	2½	-	3	-	-	-	-
Kv: m³ /ч/ΔP=1 бар Kv (t = 2K)	0.03	0.05	0.07	0.11	0.16	0.17	0.22	0.31	0.32	0.36	0.44	0.51	0.60	1
Проток через радиатор, %	5	8	11	18	26	28	37	52	53	60	73	85	100	

* Возможное прекращение работы при неправильной установке.
** Может возникнуть увеличение уровня шума, если перепад давления превышает 0.2 бар

Пример: теплообменник 1,5 кВт (Таблица ΔT=50)
ΔT = 10 °C (75 - 65 = 10 °C)
ΔP = 0.1 бар (подлежит настройке сверх системы)
Предварительная настройка = 4

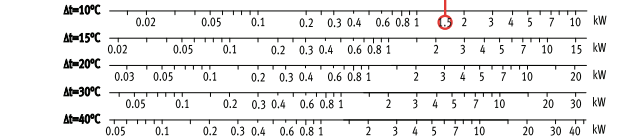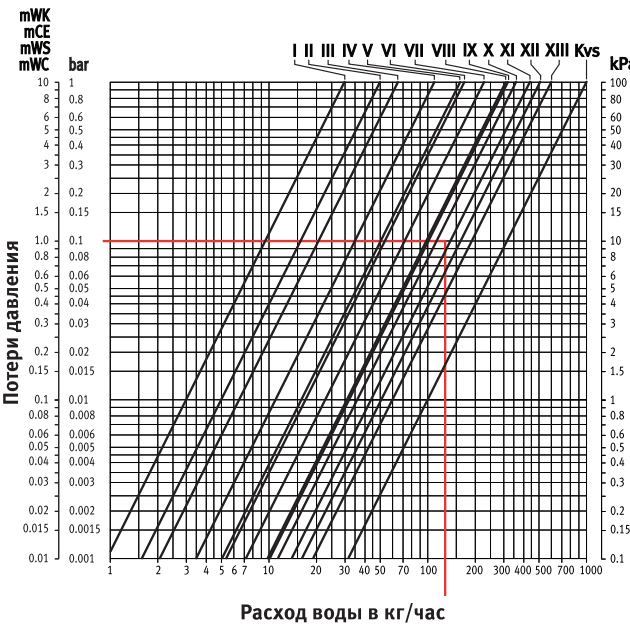

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743





ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

КЛАПАНЫ JAGA PRO И JAGA PRO УГЛОВОЙ 1-ТРУБНАЯ СИСТЕМА



Регулировка	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	KVS
Точная регулировка	закрыт	¼	1	1½	2	3	4	открыт	открыт
Kv: м³/ч/ΔP=1 бар Kv (t = 2K)	1.34	1.55	1.62	1.72	1.85	1.95	2.00	2.06	2.68
Проток через радиатор, %	0	13.4	17.3	21.9	27.4	31.3	32.8	35.1	50

Пример: Теплообменник 1,5 кВт (табличная ΔT=50)
ΔT = 10°C (75 - 65 = 10°C)
ΔP = 0.1 бара (устанавливается в системе)
Преднастройка = 3

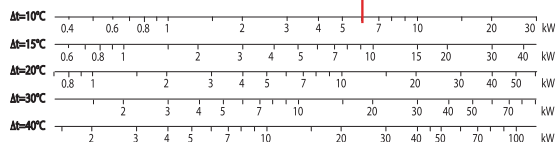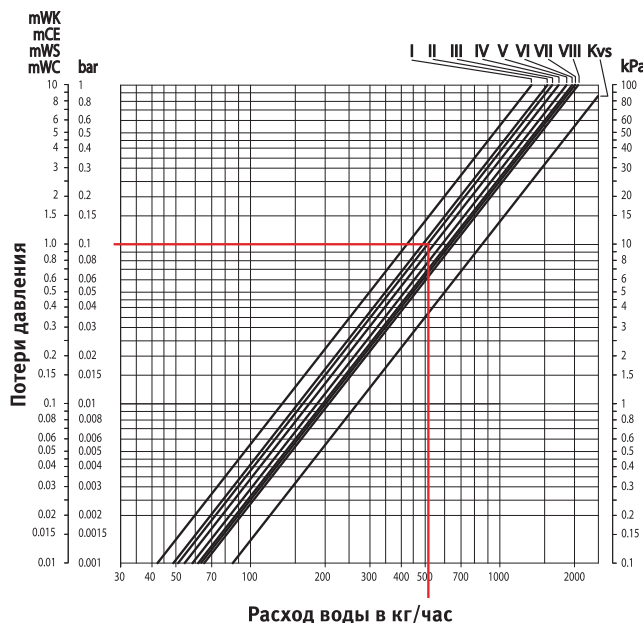

Технические данные



- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

КЛАПАНЫ JAGA, JAGA ТИП 6, JAGA ТРЕХ-ОСЕВОЙ И КЛАПАН JAGA ВЕРХНЕГО ВЫВОДА, СТАНДАРТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ KV



Предварительная настройка	1	2	3	4	5	6	KvS
Kv: м³/ч/ΔP=1 бар Kv (t = 2K)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8
	2-трубное						

Пример: теплообменник 1 кВт (Таблица ΔT=50)
ΔT = 10 °C (75 - 65 = 10 °C)
ΔP = 0.1 бар (подлежит настройке сверх системы)
Предварительная настройка = 3

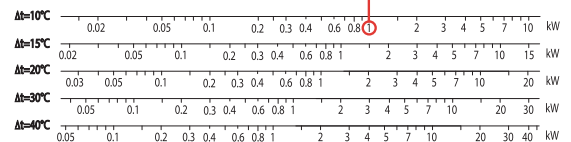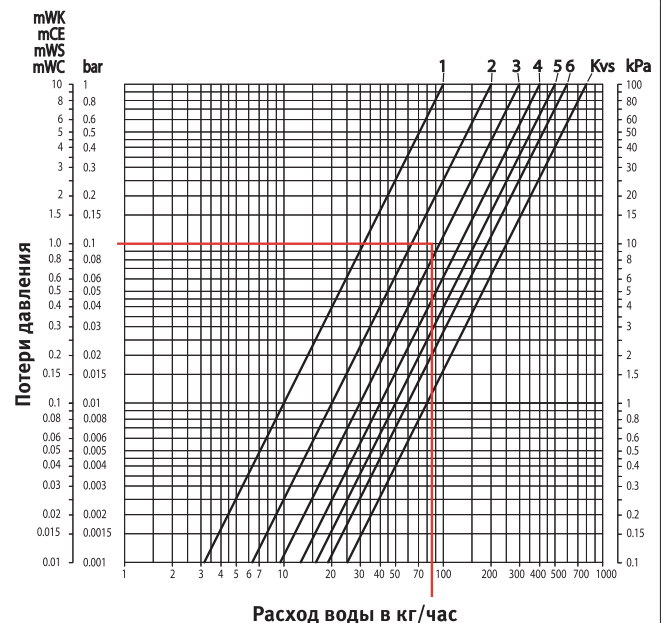

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743



ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ

ВЕНТИЛИ JAGA, JAGA ТИП 6, JAGA PRO И JAGA TOP С УМЕНЬШЕННЫМ KV



Предварительная настройка	1	2	3	4	5	6	KvS
Kv: м³ /ч/ΔP=1 бар Kv (t = 2K)	0.045	0.065	0.095	0.155	0.220	0.320	0.350
	2-трубное						

Пример: теплообменник 1 кВт (Таблица ΔT=50)
ΔT = 10 °C (75 - 65 = 10 °C)
ΔP = 0.1 бар
Предварительная настройка = 6

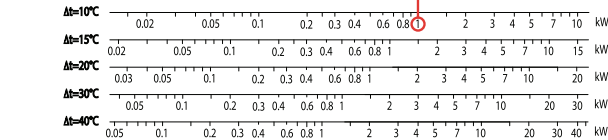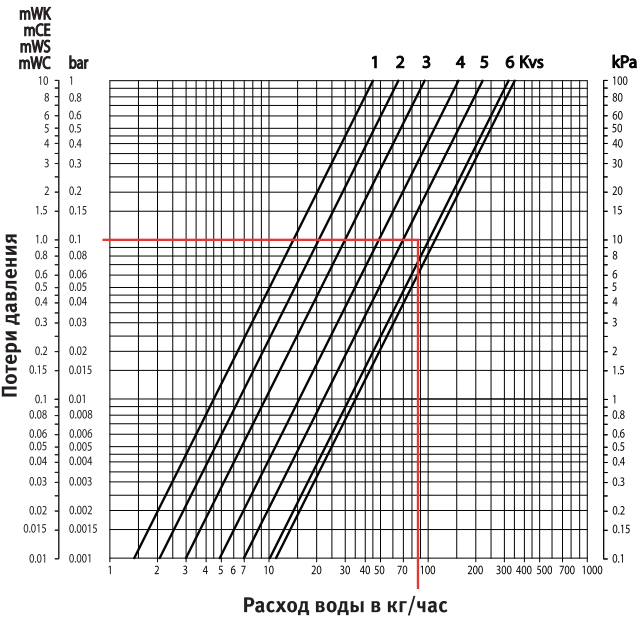

Технические данные



- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743

КЛАПАН JAGA DANFOSS



Предварительная настройка	1	2	3	4	5	6	7	N	NKVS	Открытие
Kv: м³ /ч/ΔP=1 бар Kv (t = 2K)	0.06	0.10	0.17	0.25	0.35	0.45	0.56	0.71	1	1.10
	2-трубное									1-трубное

Пример: теплообменник 1 кВт (Таблица ΔT=50)
ΔT = 10 °C (75 - 65 = 10 °C)
ΔP = 0.1 бар
Предварительная настройка = 5

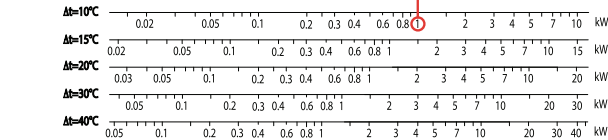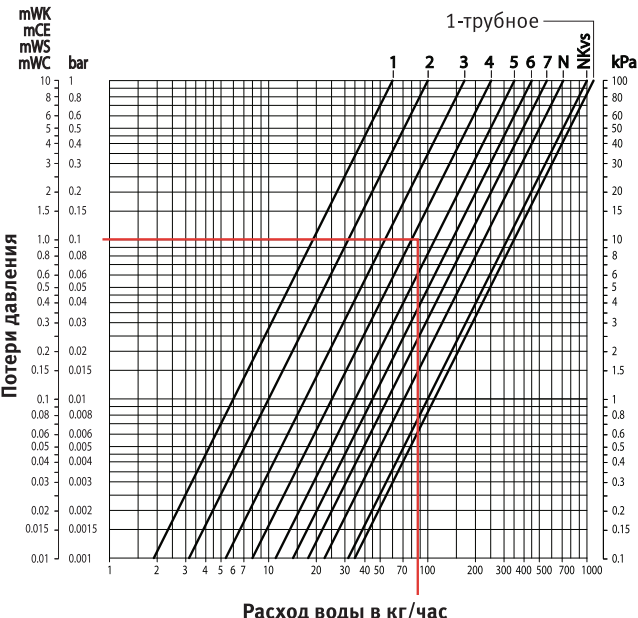

Технические данные

- Максимальная температура воды: 120°C
- Максимальное давление в системе: 10 бар
- Максимальный перепад давления 0.6 бар в соответствии со стандартом по уровню шума ISO 3743



РЕГУЛИРУЮЩИЙ Н-ОБРАЗНЫЙ УЗЕЛ (ОДНОТРУБНЫЙ - ДВУХТРУБНЫЙ)

Инструмент для регулирования: шестигранный ключ 6 мм.
Обходной контур открыт: 50% расхода воды основной трубы про-
ходит через нагревательный элемент.
Обходной контур закрыт: 100% расхода воды основной трубы
проходит через нагревательный элемент.

