

BRISE

Супермощь для отопления,
охлаждения или вентиляции

Радиатор Brise держит температуру под строгим контролем и преисполнен энергии. При этом управление климатом внутри помещения осуществляется исключительно безопасным образом. Мощный тепловентилятор работает с высокой точностью. Отопление, вентиляция, охлаждение - выбранный режим не имеет значения для этого радиатора: он всегда готов броситься в бой и, одержав победу, обеспечить полный комфорт.

Гибкость применения

Для кондиционирования воздуха в магазинах, офисах, школах, отелях, конференц-залах, оранжереях и т.д...

Высокая степень комфорта при эффективном использовании энергии.

Благодаря малоинерционному теплообменнику, радиатор немедленно реагирует на любые изменения температуры.

Отличный дизайн

Радиатор Brise является не только качественным техническим изделием, он безупречно стильный внешне, что позволяет применять Brise в любом интерьере.

Подходит для водяного охлаждения с конденсацией и без.







BRISE - НАСТЕННАЯ МОДЕЛЬ

РАЗМЕРЫ (в см)



BRIW/BRIF

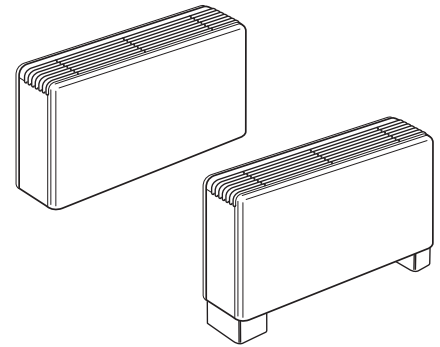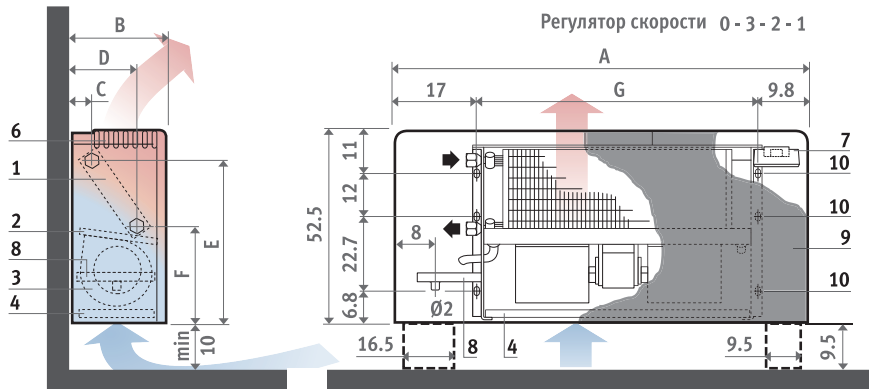

BRIF = BRIW + ножки + задняя панель.

Ножки могут использоваться в качестве защитного кожуха для электрических и гидравлических подключений.

ВСТРОЕННЫЙ BRBW

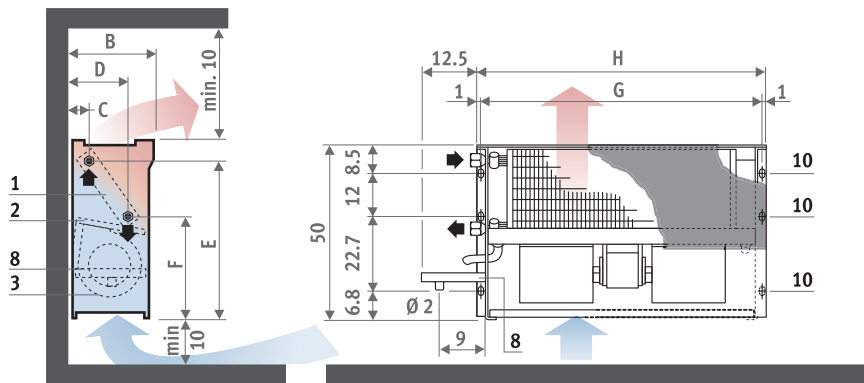

Модель BRBW также может быть установлена горизонтально, но лишь в случае ее использования для отопления.

Необходимо предусмотреть воздушный клапан на трубе системы отопления.

Тип	02	03	04	06	08	10
A	82.5	82.5	110.0	110.0	137.5	165.0
B	23.0	23.0	23.0	23.0	27.5	27.5
C	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
D	15.3	15.3	15.3	15.3	22.5	22.5
E	45.5	45.5	45.5	45.5	46.3	46.3
F	25.5	25.5	25.5	25.5	26.0	26.0
G	55.7	55.7	83.2	83.2	110.7	138.2
H	57.5	57.5	85.2	85.2	112.7	140.2
I	36.5	36.5	36.5	36.5	41.0	41.0
подкл. теплообменника	1/2" G	1/2" G	1/2" G	3/4" G	3/4" G	3/4" G
подкл. воздушника	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"	1/8"

1. Теплообменник
2. Поддон для конденсата
3. Вентилятор(ы)
4. Одноразовый воздушный фильтр (опция)
5. Воздухозаборная решетка
6. Решетка системы выхода воздуха
7. Выключатель
8. Дополнительный поддон для конденсата (опция)
9. Кожух
10. Отверстия для настенных креплений

КОД ЗАКАЗА

код тип
BRIW . 02
укажите тип

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Поставляется в удобной картонной коробке. Тип BRIW/BRIF и BRBW с металлическим кожухом с гладким покрытием металл светлого-серого цвета и выпускные отверстия темно-серого цвета ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол).

В стандартный комплект поставки входят:

- центробежный электродвигатель вентилятора(ов) для непрерывного охлаждения на 3-х скоростях и встроенное устройство безопасности KLIXON с автоматическим перезапуском.
- многоразовый воздушный фильтр с оцинкованным шасси для моделей BRIW и BRIF
- встроенный 3-позиционный регулятор скорости для моделей BRIW и BRIF
- поддон для конденсата с отводом

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение слева

- тип 02, 03 и 04: 1/2"

- тип 06, 08 и 10: 3/4"

Дополнительное подключение справа:

Соединительная труба для слива конденсата диаметром $\varnothing$ 2 см

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ



Электрическое подключение переменного тока 230 В всегда справа

ПОТОЛОЧНАЯ МОДЕЛЬ - BRISE





РАЗМЕРЫ (в см)

С КОРПУСОМ BRIC

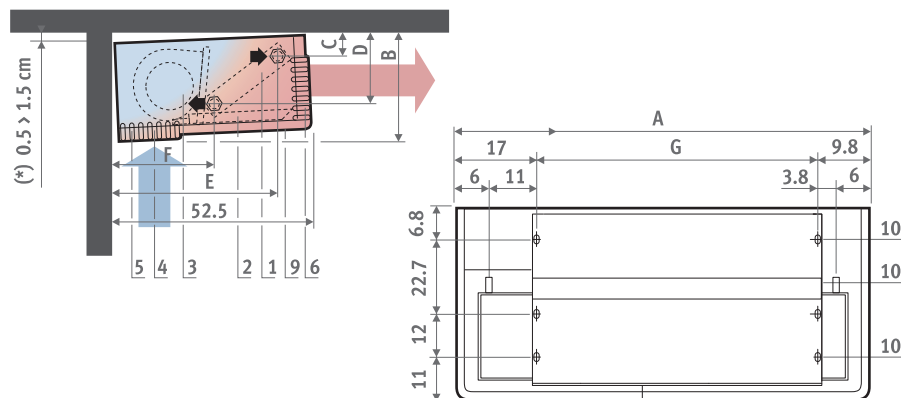

Максимальная высота потолка – 2,80 м.
 (*) Следует устанавливать фанкойл с небольшим наклоном для того, чтобы облегчить сток конденсата. Модели BRIC либо BRBC также могут быть установлены горизонтально, но лишь в случае их использования для отопления. Необходимо предусмотреть воздушный клапан для трубы системы отопления.

ВСТРОЕННЫЙ BRBC

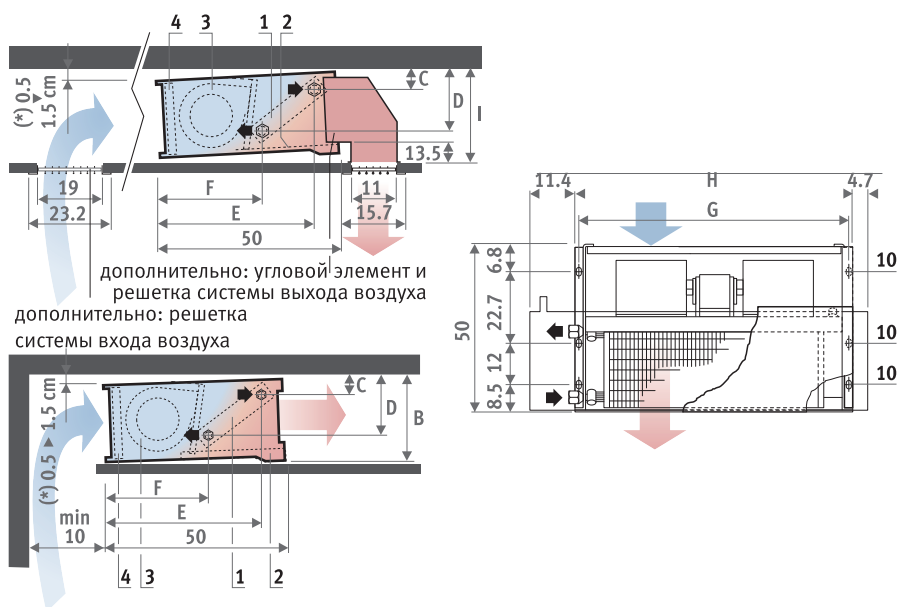

Дополнительно – решетка системы входа воздуха: не следует устанавливать ее слишком близко к радиатору, чтобы предотвратить засасывание выходящего воздуха вновь в прибор.
 Максимальная высота потолка – 2,80 м.
 (*) Следует устанавливать фанкойл с небольшим наклоном для того, чтобы облегчить сток конденсата. Модели BRIC либо BRBC также могут быть установлены горизонтально, но лишь в случае их использования для отопления. Необходимо предусмотреть воздушный клапан для трубы системы отопления.

ОСНОВНОЙ ТЕПЛООБМЕННИК

ТИП	ОТОПЛЕНИЕ									ОХЛАЖДЕНИЕ											
	kW			kW			kW			kW общая			kW ощутимая теплота			настенный		потолочный		напольный	
	75/65/20°C			55/45/20°C			35/30/20°C			7/12°C - 25°C D.B. 50%			7/12°C - 25°C D.B. 50%			кожух	подкл.	кожух	подкл.	кожух	
	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	BRiW	BRBW	BRiC	BRBC	BRiF	
02	4.00	3.60	3.04	2.40	2.16	1.82	1.00	0.90	0.76	1.63	1.47	1.24	1.16	1.04	0.88	1011,60	896,40	1079,70	912,60	1209,50	
03	5.56	5.00	4.22	3.34	3.00	2.53	1.39	1.25	1.06	2.28	2.05	1.73	1.67	1.50	1.27	1026,90	912,60	1099,20	930,90	1224,60	
04	8.07	7.26	6.13	4.84	4.36	3.68	2.02	1.82	1.53	3.37	3.03	2.56	2.40	2.16	1.28	1248,30	1099,20	1348,10	1132,90	1455,30	
06	11.53	10.38	8.76	6.92	6.23	5.26	2.88	2.60	2.19	4.88	4.39	3.71	3.50	3.15	2.66	1381,60	1232,80	1480,60	1266,30	1588,60	
08	19.48	16.78	14.17	11.69	10.07	8.50	4.87	4.20	3.54	8.02	7.22	6.10	5.80	5.22	4.41	2038,30	1847,70	2206,70	1876,30	2274,00	
10	21.02	18.92	15.97	12.61	11.35	9.58	5.26	4.73	3.99	9.97	8.79	7.40	6.90	6.21	5.24	2596,10	2393,20	2808,30	2400,30	2845,00	

ОПЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК В4

ТИП	ОТОПЛЕНИЕ									ДОПЛАТА	
	kW			kW			kW				
	75/65/20°C			55/45/20°C			35/30/20°C				
	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	Код	€
02	2.85	2.57	2.17	1.71	1.54	1.30	0.71	0.64	0.54	8721.5112	220,30
03	2.85	2.57	2.17	1.71	1.54	1.30	0.71	0.64	0.54	8721.5112	220,30
04	3.83	3.45	2.92	2.30	2.07	1.75	0.96	0.86	0.73	8721.5113	251,80
06	5.63	5.06	4.28	3.38	3.04	2.57	1.41	1.27	1.07	8721.5114	282,40
08	9.22	7.71	7.01	5.53	4.63	4.21	2.31	1.93	1.75	8721.5115	333,50
10	10.65	9.58	8.09	6.39	5.75	4.85	2.66	2.40	2.02	8721.5116	403,70

Опции устанавливаются, когда фанкойл и дополнительные аксессуары заказываются вместе. Из-за дополнительных приспособлений срок поставки будет больше. У модели со вторым теплообменником В4 стандартный теплообменник должен использоваться для охлаждения, а второй теплообменник В4 для отопления.



Тип	02	03	04	06	08	10
a	9	9	9	9	9.5	9.5
b	19.8	19.8	19.8	19.8	24	24
c	28	28	28	28	31.5	31.5
d	48	48	48	48	48	48



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ТИП	РАСХОД ВОЗДУХА*			МАКС. ИЗМЕРЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	ПЕРЕНОС ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА*	ОБЪЕМ ВОДЫ STANDARD		ВЕС			
	м³/ч			ватт	А	м	литры		кг/м			
	макс.	сред.	мин.				теплообменник		настенный		потолочный	
							Standard	B4	кожух	подкл.	кожух	подкл.
02	380	295	220	45	0.21	4	0.66	0.21	18.0	14.0	18.0	14.5
03	500	390	290	68	0.32	6	0.86	0.27	19.0	14.5	19.0	15.0
04	700	545	410	103	0.48	7	1.34	0.44	24.0	15.0	24.0	20.0
06	880	690	510	125	0.59	9	1.96	0.65	26.0	20.5	26.0	22.0
08	1350	1050	720	193	0.92	7	3.75	1.24	38.0	33.0	38.0	33.0
10	1700	1325	955	210	0.99	11	4.03	1.34	50.0	43.5	50.0	43.5

* Измеряется с чистым фильтром.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ - ЗВУКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП	УРОВЕНЬ ШУМА*			УРОВЕНЬ ШУМА ISO 23741/2																				
				HZ 125			HZ 250			HZ 500			HZ 1000			HZ 2000			HZ 4000			HZ 8000		
	дБ(А) / NR			дБ			дБ			дБ			дБ			дБ			дБ			дБ		
	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.	макс.	сред.	мин.
02	41/36	35/31	29/25	48	45	42	46	44	39	46	40	35	42	36	30	37	30	23	32	26	23	25	24	20
03	41/36	35/31	29/25	52	46	42	52	45	40	42	36	30	47	37	31	44	31	23	40	27	22	37	26	20
04	44/39	36/32	30/26	49	44	38	50	43	38	47	37	31	49	37	32	39	30	24	36	26	21	33	25	20
06	50/46	37/33	31/27	53	45	38	55	44	39	49	37	32	51	38	34	46	30	25	41	27	22	37	27	21
08	50/45	37/33	43/38	55	49	45	57	50	43	51	44	35	51	44	35	47	39	30	43	36	27	34	30	21
10	53/30	43/38	37/33	58	50	46	60	51	46	55	46	40	55	46	40	53	44	34	47	38	29	39	29	27


* Измеряемая модель: модель BRIW с кожухом, стандартный теплообменник и новый фильтр. Высота: 1 м, 2 м от решетки выпуска воздуха. Уровень шума зависит от размеров помещения, времени реверберации, других источников звука и расстояния до источника звука.

BRISE

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Настенный термостат отопления/охлаждения


- ЖК-дисплей
- программируемый
- автоматическое или ручное переключение между охлаждением/отоплением
- выходное устройство управления переменного тока 230 В: переключатель вкл./выкл. или 3-позиционное
- регулировка скорости: автоматическая или ручная
- режимы работы: комфортный, морозостойкий или режим энергосбережения
- для 1 конвектора с вентилятором или 1 регулятора для нескольких фанкойлов в сочетании с контактами реле
- для 2-трубных и 4-трубных конвекторов с вентилятором

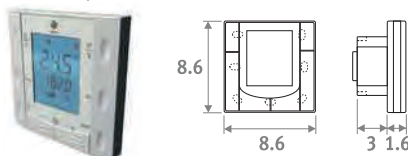

КОД	€
8751.050005	222,30

Регулятор скорости / термостат


Настенный термостат с кнопкой включения/выключения и ручным 3-позиционным регулятором скорости. Подходит для отопления, охлаждения и вентиляции. Для 1 блока или нескольких блоков в сочетании с контактами реле.

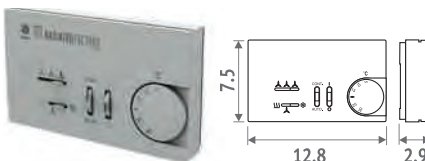

КОД	€
8762.0000	285,60

Дополнительный электрический элемент


Дополнительный теплообменник монтируется в прибор в случае, если фанкойл и дополнительный теплообменник заказываются вместе. При выборе опции встроенный дополнительный теплообменник срок поставки увеличивается. Включает в себя предохранительный термостат. Нельзя комбинировать его со вторым теплообменником В4. Следует обеспечить поток воздуха во время работы электрического элемента. Электрическое подключение 230 В - 1 ф - 50 Гц.



Доплата КОД	Номинальная мощность тип	ватт	€
8721.6012	02 - 03	1000	274,20
8721.6014	04 - 06	2000	301,80
8721.6015	08	2000	407,90
8721.6016	10	2000	647,60

Фильтр


Повторно используемый воздушный фильтр (стандартная комплектация для модели BRIW и BRIF, дополнительно для моделей BRIC, BRBW и BRBC).



КОД	тип	В x L	€
8721.121	02 - 03	21 x 53	42,80
8721.125	04 - 06	21 x 80.5	55,00
8721.115	08	25 x 108	74,60
8721.116	10	25 x 135.5	86,40

Задняя панель для модели BRIW


Для напольных моделей также необходим заказ ножек.



КОД	тип	€
8770.121	02 - 03	99,00
8770.125	04 - 06	108,10
8770.115	08	136,60
8770.116	10	150,00

Ножки для моделей BRIW – BRBW


Включает в себя защитное покрытие.



КОД	тип	€
8767.141	02 - 03 - 04 - 06	99,00
8767.123	08 - 10	99,00

Поддон для конденсата для моделей BRIW – BRIF - BRBW


Дополнительный конденсационный лоток для охлаждения. Расположен под вентилями.



КОД	тип	€
8769.0041	02 - 03 - 04 - 06	32,70
8769.0023	08 - 10	32,70

Закрывающая панель для моделей BRIW – BRBW

Для входа воздуха сбоку и направления потока воздуха. Следует заказывать для встраиваемых моделей.




КОД	тип	€
8775.0021	02 - 03	31,70
8775.0025	04 - 06	43,90
8775.0015	08	55,90
8775.0016	10	64,20



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Закрывающая панель для модели BRIC

Для видимого монтажа. Закрывающая панель того же цвета, что и радиатор.



КОД	тип	€
8771.121	02 - 03	66,40
8771.125	04 - 06	66,40
8771.115	08	73,50
8771.116	10	84,60


Преобразователь для выхода воздуха вниз для модели BRIC

Включает в себя закрывающую панель для модели BRIC.

Максимальная высота потолка: 2.6 м.

Максимальная высота установки: 2.3 м.


Имеется в наличии только при заказе вместе с прибором

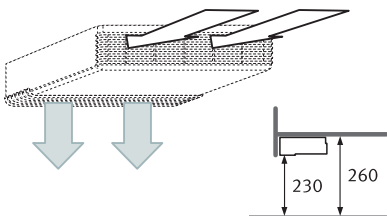

КОД	тип	€
8774.0025	04 - 06	488,40
8774.0015	08	488,40
8774.0016	10	488,40

Воздухораспределительная камера с двумя отверстиями 16 см для модели BRBC


Воздухораспределительная камера для подсоединения к двум воздушным каналам. Максимальная длина канала 2 м, без потерь отбора воздуха.

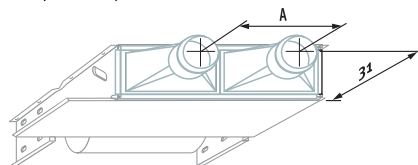

КОД	тип	A	€
8764.0221	02 - 03	26.7	644,60
8764.0225	04 - 06	40.6	644,60
8764.0215	08	54.2	735,80
8764.0216	10	67.9	863,60

Воздухораспределительная камера с отверстием 31,5 см для модели BRIC


Воздухораспределительная камера для подсоединения к одному воздушному каналу. Максимальная длина канала 2 м, без потерь отбора воздуха.

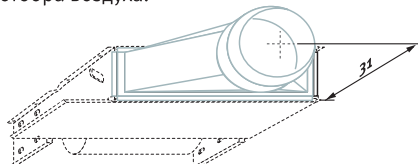

КОД	тип	€
8764.0121	02 - 03	432,70
8764.0125	04 - 06	474,80
8764.0115	08	621,40
8764.0116	10	783,50


Короб для смешивания воздуха настенная модель

1. Сервопривод
2. Короб для смешивания воздуха
3. Решетка для системы входа воздуха

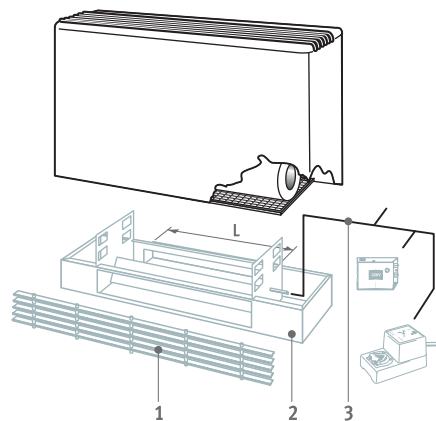

Короб для смешивания воздуха потолочная модель

1. Короб для смешивания воздуха
2. Угловой элемент с регулирующей решеткой для системы выхода воздуха
3. Закрывающая панель
4. Регулируемая решетка для системы входа воздуха

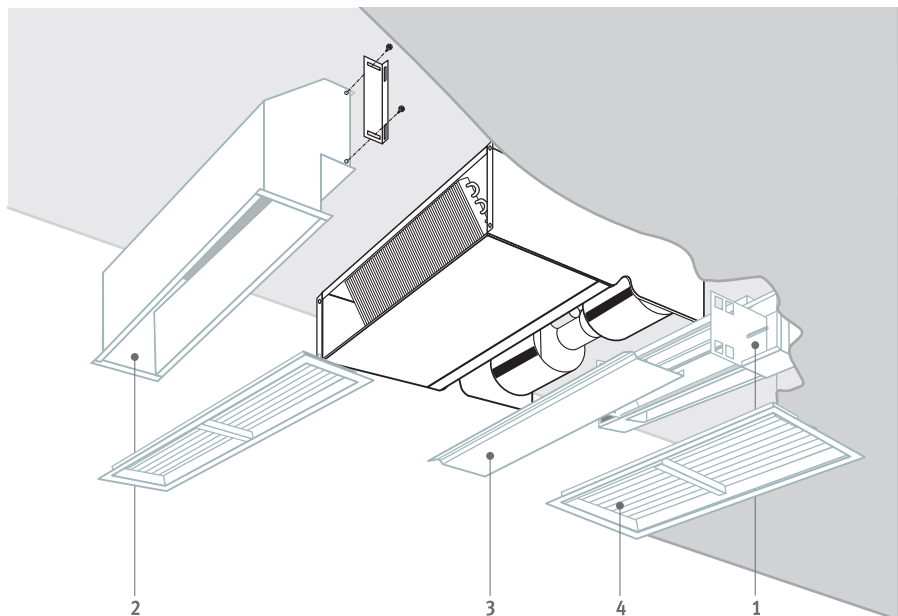

Более подробную информацию и цены деталей см.:
www.theradiatorfactory.com