



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

PLAY

Приятное тепло,
комфортные цвета

- Полностью предварительно собранный и смонтированный корпус, состоящий из окрашенных МДФ-панелей и разделительных алюминиевых колец.
- Стандартная защитная решетка предотвращает попадание мелких предметов или мусора внутрь корпуса радиатора.
- Дополнительная защитная базовая решетка.
- Дополнительный интегрированный вентиль с термостатом на передней панели или с пультом дистанционного управления.
- Подключение может быть полностью спрятано в корпусе.
- Технология Low-H₂O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Модель с блоком DBE для сверхнизкой температуры воды, начиная с 30°C.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.




PLAY PIANO





PLAY

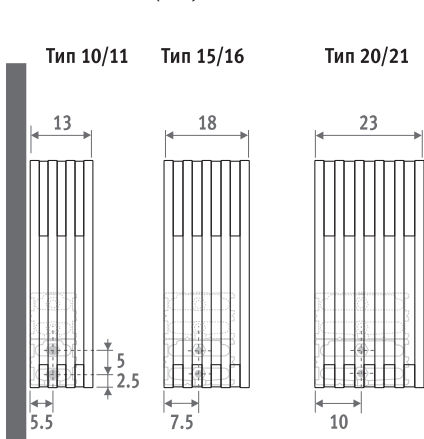


СТАНДАРТНЫЙ

TWIN


Тип 10/15/20

Тип 06/11/16/21

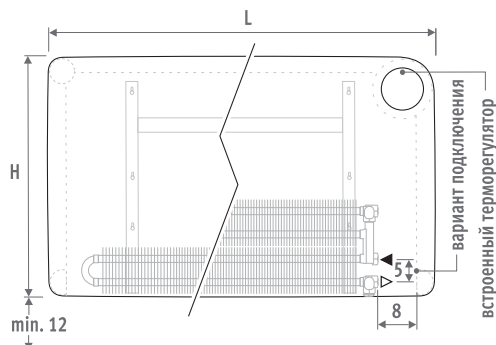

ТЕХНОЛОГИЯ DBE

Требуется наличие розетки либо источника питания постоянного тока 12 В позади радиатора или рядом с ним!



ДОСТАВКА

Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:

- теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом, воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- цельный корпус, полностью в сборе, состоящий из лакированных МДФ-панелей и разделительных колец из анодированного алюминия
- Мелкоячеистая решетка

Доставка в комплекте с DBE:

- блоки DBE соответствующей длины
- устройства управления и источник питания постоянного тока 12 В
- понятные инструкции по монтажу
- упакованы вместе с радиатором

ЦВЕТА

Устойчивое к царапинам полиуретановое покрытие с мягкой структурированной матовой поверхностью. Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Категория 1



WHI Play White

Категория 2



BLA Play Black



PIA Play Piano



BOY Play4Boy



GIR Play4Girl

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:

нижнее левое /20 или правое /70.

Радиатор Play может управляться при помощи интегрированного термостата или пульта дистанционного управления.



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Предварительно установленный интегрированный термостат

Встроен в переднюю панель в правом верхнем углу. Не может быть заказан отдельно. См. следующую страницу.




Другие варианты подключений

Подключение только с вентилями, управляемыми дистанционно: набор 15, 16, 17 и 18.

Вся техническая информация: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".

БАЗОВАЯ РЕШЕТКА



Закрывает нижнюю сторону корпуса. Цвет черный (RAL 9005)

код	длина	тип	модель
КОД ЗАКАЗА	5641.000	060	10 / PLA
L	Тип 10/11	15/16	20/21
€	€	€	€
060	29,50	32,50	33,70
080	31,00	34,90	36,40
100	32,90	37,80	39,60
120	36,00	41,40	46,40

КОД ЗАКАЗА

код высота длина тип цвет подкл.
PLAW . 030 060 10 . XXX /70
укажите код цвета

КОД ЗАКАЗА С DBE

код высота длина тип цвет подкл. опция
PLAW . 020 060 10 . XXX /70 /DBE
укажите код цвета

Блок DBE всегда выбирается в зависимости от мощности в комфортном режиме работы, как указано в таблице цен. Переход между режимом ожидания (нерабочее состояние) и комфортным режимом работы осуществляется автоматически в соответствии с тепловой потребностью. Увеличение производительности: см. www.theradiatorfactory.com.



СОЗДАЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ЦВЕТ ИЛИ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН



Создайте вашу собственную цветовую комбинацию или печать на передней панели. Для получения более подробной информации: export@jaga.be



СТАНДАРТНЫЙ

TWIN

ТЕХНОЛОГИЯ DBE

Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ кат. 1	€ кат. 2
-----	---------------	---------------	-------------	-------------

Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ кат. 1	€ кат. 2
-----	---------------	---------------	-------------	-------------

Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€ кат. 1	€ кат. 2
-----	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

L	H 035				
060	10	529	262	534,50	743,90
	15	805	400	623,90	879,70
	20	1104	551	706,40	1002,80
080	10	705	349	591,70	846,70
	15	1074	533	687,00	991,90
	20	1472	735	785,20	1144,10
100	10	881	436	636,00	932,80
	15	1342	667	744,30	1104,00
	20	1840	919	853,80	1269,10
120	10	1057	523	682,70	1026,90
	15	1610	800	805,30	1215,00
	20	2208	1102	929,00	1408,70

11	583	279	615,20	824,60
16	870	413	720,50	976,40
21	1217	573	793,80	1090,10
11	777	372	689,20	944,10
16	1160	551	808,10	1112,90
21	1622	763	896,50	1255,50
11	971	465	744,50	1041,30
16	1450	688	882,60	1242,20
21	2028	954	982,00	1397,40
11	1165	558	807,50	1151,70
16	1740	826	965,70	1375,30
21	2434	1145	1081,00	1560,60

---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
11	1077	646	269	936,50	1191,50
16	1640	984	410	1068,00	1372,80
21	2102	1261	526	1156,50	1515,50
11	1271	763	318	992,00	1288,70
16	1930	1158	483	1142,70	1502,20
21	2508	1505	627	1242,00	1657,30
11	1765	1059	441	1148,50	1492,60
16	2700	1620	675	1331,80	1741,40
21	3394	2036	849	1447,10	1926,50

L	H 050				
060	10	591	290	578,10	850,30
	15	925	456	668,40	993,50
	20	1284	637	759,10	1141,70
080	10	788	386	637,50	962,20
	15	1234	609	741,40	1133,40
	20	1712	849	847,30	1299,50
100	10	985	483	686,20	1066,20
	15	1542	760	803,00	1253,20
	20	2140	1062	920,30	1438,50
120	10	1182	579	736,70	1172,40
	15	1850	912	867,50	1382,40
	20	2568	1274	999,50	1591,70

11	685	327	658,90	931,00
16	1040	493	764,80	1090,00
21	1461	689	846,50	1229,00
11	913	436	734,90	1059,60
16	1386	657	862,30	1254,30
21	1948	919	958,80	1411,00
11	1141	544	794,80	1174,70
16	1733	822	941,40	1391,50
21	2435	1149	1048,50	1566,60
11	1369	653	861,50	1297,20
16	2080	987	1028,00	1543,00
21	2922	1378	1151,40	1743,70

---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
11	1213	728	303	982,30	1307,10
16	1866	1120	467	1122,30	1514,40
21	2428	1457	607	1218,90	1670,90
11	1441	865	360	1042,10	1422,10
16	2213	1328	553	1201,30	1651,50
21	2915	1749	729	1308,70	1826,70
11	1969	1181	492	1202,50	1638,10
16	3040	1824	760	1393,90	1908,90
21	3882	2329	971	1517,60	2109,80

L	H 065				
060	10	653	317	632,30	964,90
	15	1040	509	730,00	1131,40
	20	1454	717	828,50	1291,10
080	10	870	423	688,10	1087,60
	15	1386	679	799,40	1272,00
	20	1938	956	913,40	1457,20
100	10	1088	529	735,90	1201,60
	15	1733	849	860,10	1402,50
	20	2423	1195	985,50	1608,30
120	10	1306	635	790,00	1320,20
	15	2080	1018	928,50	1545,10
	20	2908	1434	1068,20	1775,30

11	778	369	712,90	1045,70
16	1187	562	826,70	1228,00
21	1663	786	916,00	1378,40
11	1037	492	785,50	1185,10
16	1582	750	920,30	1392,90
21	2218	1049	1024,90	1568,60
11	1296	615	844,40	1310,10
16	1978	937	998,40	1540,90
21	2772	1311	1113,60	1736,60
11	1555	738	914,90	1445,10
16	2374	1125	1088,90	1705,60
21	3326	1573	1220,20	1927,20

---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
11	1337	802	334	1032,90	1432,60
16	2062	1237	516	1180,40	1653,10
21	2698	1619	675	1284,80	1828,60
11	1596	958	399	1091,80	1557,60
16	2458	1475	615	1258,40	1801,00
21	3252	1951	813	1373,70	1996,50
11	2155	1293	539	1255,90	1786,00
16	3334	2000	834	1455,10	2071,60
21	4286	2572	1072	1586,30	2293,20



Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫЙ ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ТЕРМОСТАТ

Подключение в стену внутри корпуса

С встроенным термостатом

Подключение в пол

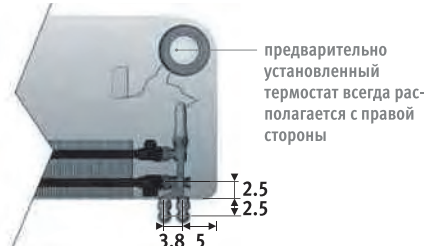

КОД Доплата €

PLAW.HHH LLL TT/XXX/WR/TIB 215,20

В стену, справа WR
В стену, слева WL
Всегда 2-трубное

КОД Доплата €

PLAW.HHH LLL TT/XXX/WR/TPB 215,20

В стену, справа WR
В стену, слева WL
2-трубное TPB
1-трубное TPO

КОД Доплата €

PLAW.HHH LLL TT/XXX/FR/TPB 215,20

В пол, справа FR
В пол, слева FL
2-трубное TPB
1-трубное TPO